

Indice

Fanaleria Laterale

Prodotti	Pagina
Indicatori di Direzione Lateralni	2.1 - 2.14
Pulsanti comando Sponda Idraulica	2.108 - 2.109
Segnalatori Ingombro	2.65 - 2.102
Segnalatori Ingombro Lateralni	2.15 - 2.64
Segnalatori Sponda Idraulica	2.103 - 2.107

Daf CF-XF 2009>**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

O.E. 1815754 / 1814096

Vignal 109010

Codice

12. 02 415 000

Dimensioni 145 x 48 x 30 mm.

Intercambiabile su veicoli serie XF '87 - CF '92

**Daf - Irisbus - Iveco - Nissan - Volvo****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

O.E. Daf 1626101 - Irisbus 5001020257


Iveco 97163920 - Nissan 26164-9X402 - Volvo 20733983

Vignal 119550

Codice

12. 02 913 000

Portalampada

19. 055**Daf CF-XF 01/2013>****Bianco**

Indicatore di Direzione - DX

O.E. 1846491

Vignal 117010

Codice

12. 02 415 100

Indicatore di Direzione - SX

O.E. 1846492

Vignal 117000

12. 02 415 101

Fiat - Iveco**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile Iveco 4347159 - Fiat 4370697

Fiat Ducato - Talento 1991>1993
Iveco Daily

Codice

12. 02 509 000**Fiat - Citroën - Peugeot****Bianco - Integrato nel Retrovisore**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile Fiat 71748252 - Citroën - Peugeot

Indicatore di Direzione SX

Adattabile Fiat 71748253 - Citroën - Peugeot

Fiat Ducato 2006>
Citroën Jumper 2006>
Peugeot Boxer 2006>

Codice

12. 02 410 000**12. 02 410 001****Fiat 625 - Applicazioni Universali****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile Fiat

Trasparente DX - SX

Codice

12. 02 504 000**12. 02 504 031****Fiat 690 / 693 / 697TN / 684 / 619 - OM****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX corpo cromato

Adattabile 4231027

Trasparente DX - SX

Codice

12. 02 512 000**12. 02 511 031**

Iveco**Arancio**

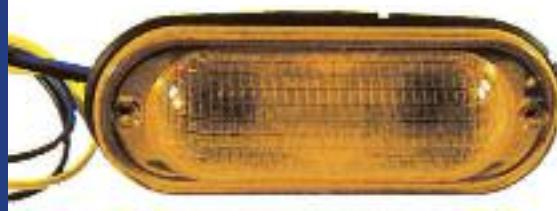
Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 4728621

Codice

12. 02 505 000

Trasparente DX - SX

12. 02 505 031**Iveco Daily 2006>****Bianco - Integrato nel Retrovisore**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 3801915

Codice

12. 02 406 000

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 3801914

12. 02 406 001**Iveco Daily 2016>****Bianco - Integrato nel Retrovisore**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 5801823334

Codice

12. 02 406 100

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 5801823572

12. 02 406 101

Iveco serie "Z" >1987**Arancio**Indicatore di Direzione DX
Adattabile

Codice

12. 02 575 000Indicatore di Direzione SX
Adattabile**12. 02 576 000**Trasparente DX
Adattabile**12. 02 575 001**Trasparente SX
Adattabile**12. 02 576 001****Iveco Eurotech 1993>2006****Arancio**Indicatore di Direzione DX
O.E. 98419234

Codice

12. 02 402 100Indicatore di Direzione SX
O.E. 98419235**12. 02 402 101****Iveco Eurotech 2006>****Arancio**Indicatore di Direzione DX
O.E. 500368110

Codice

12. 02 402 000Indicatore di Direzione SX
O.E. 500368111**12. 02 402 001****Iveco Eurocargo 2006>****Arancio**Indicatore di Direzione DX
O.E. 504133023

Codice

12. 02 405 000Indicatore di Direzione SX
O.E. 504107550**12. 02 405 001**

Iveco Eurocargo >2004**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 4862220

Codice

12. 02 401 200**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 99452662

12. 02 401 100**Iveco Eurocargo 2004>****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

O.E. 500367925

Codice

12. 02 403 000**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

O.E. 500367950

12. 02 403 100

Iveco Stralis 2002>**Arancio - Fissaggio 3 fori**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 41221039

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 41221029

Codice

12. 02 404 000**12. 02 404 001****Iveco Stralis 2012>****Bianco - Fissaggio 3 fori**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 5801572074 / 5801754885

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 5801572080 / 5801754886

Codice

12. 02 404 200**12. 02 404 201****Iveco Stralis 2002>****Arancio - Fissaggio 2 fori**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 504098243 / 504250984

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 504098245 / 504250958

Codice

12. 02 404 100**12. 02 404 101****Iveco Stralis 2012>****Bianco - Fissaggio 2 fori**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 5801629858

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 5801629859

Codice

12. 02 404 300**12. 02 404 301**



MAN**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 81.25.3206.115

Codice

12. 02 408 000**MAN****Bianco**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 81.25.3206.118/81.25.3206.116

Codice

12. 02 408 100**MAN****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 81.25.3206.100

Codice

12. 02 408 200

Mercedes Atego 1998>**Arancio**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile A9738200421

Codice

12. 02 417 000

Indicatore di Direzione SX

Adattabile A9738200321

12. 02 417 001

Connettore

03. 700

Connettore cablato

03. 727**Mercedes Axor / Atego / Econic****Arancio**

Indicatore di Direzione e Posizione DX - SX

Lampada 21/5W

Codice

12. 02 407 001

Adattabile A9418201021

**Mercedes Axor****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile A9408200221

Codice

12. 02 411 000**Mercedes Actros****Arancio**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile A9418200921

Codice

12. 02 412 000

Indicatore di Direzione SX

Adattabile A9418200521

12. 02 412 001

Mercedes Actros 2010>**Arancio**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile A9608201121

Indicatore di Direzione SX

Adattabile A9608201021

Codice

12. 02 412 100**12. 02 412 101****Mercedes Sprinter 2006> - VW Crafter****Bianco - Integrato nel Retrovisore**

Indicatore di Direzione DX

Adattabile A0018229020

Indicatore di Direzione SX

Adattabile A0018229120

Codice

12. 02 409 000**12. 02 409 001**

Renault**Arancio**

Indicatore di Direzione DX- SX

O.E. 5001834565

Vignal 119470

Codice

12. 02 913 001

Portalampada

19. 055**Renault Magnum 1999>****Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

O.E. 5010271807

Vignal 185160

Codice

12. 02 517 000

Dimensioni 165 x 66 x 52 mm.



Scania serie R**Arancio**

Indicatore di Direzione DX - SX

Adattabile 1770301 / 1722531

Codice

12. 02 418 000**Scania serie G - P - R - S - T 2017>****Arancio**Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DX

Adattabile 2334728

Codice

12. 02 418 100Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SX

Adattabile 2334727

12. 02 418 101

Volvo FH / FM >2008**Arancio**

Indicatore di Direzione SX

Adattabile 20409874

Codice

12. 02 924 000

Indicatore di Direzione DX

Adattabile 20409875

12. 02 925 000**Volvo FH 2008> / FM 2010>****Arancio**Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DXO.E. 82114500/82355684 - **Vignal** 107010

Codice

12. 02 519 000Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SXO.E. 82114506/82355678 - **Vignal** 107000**12. 02 519 001**

Calotta per Indicatore di Direzione DX

O.E. 82114502/21478751 - **Vignal** 107050**12. 02 519 050**

Calotta per Indicatore di Direzione SX

O.E. 82114504/21448885 - **Vignal** 107040**12. 02 519 051****Volvo FH 2014>****Arancio - Grigio**

Codice

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DXO.E. 82151205 - **Vignal** 111010**12. 02 519 100**Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SXO.E. 82151157 - **Vignal** 111000**12. 02 519 101****Volvo FH 2014>****Arancio - Nero**

Codice

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DXO.E. 21346522 - **Vignal** 111030**12. 02 519 200**Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SXO.E. 21346521 - **Vignal** 111020**12. 02 519 201**

Trattori - Macchine Agricole**Arancio**

Indicatore di Direzione DX

Codice

12. 02 563 000

Indicatore di Direzione SX

12. 02 564 000

Trasparente DX

12. 02 563 031

Trasparente SX

12. 02 564 031

Dimensioni 88 x 58,5 x 56,2 mm.

**Bus- Applicazioni Universali****Arancio**

Indicatore di Direzione - DX

Codice

12. 02 701 000O.E. MAN 82.25225-6460 - Mercedes 0018204021
Neoplan 11025232/150314200 - **Hella** 2BM 006 692-021

Indicatore di Direzione - SX

12. 02 701 001O.E. MAN 82.25225-6459 - Mercedes 0018203921
Neoplan 11025234/150314300 - **Hella** 2BM 006 692-011**Bus- Applicazioni Universali****Arancio**Indicatore di Direzione **LED 9/33V.** - DX - SX

Codice

12. 02 926 100

Dimensioni 120 x 70 x 31 mm.

Omologazione CAT 6

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Arancio

Codice

12. 40 126 011

Dimensioni 100 x 75 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Rosso

Codice

12. 02 941 100

Lampada BA15 s - 5 Watt max

Dimensioni Ø 91x 60 mm.

Interasse fori di fissaggio 40 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Bianco/Rosso	<input type="checkbox"/>	12. 02 921 001
Arancio	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 921 003
Bianco	<input type="checkbox"/>	12. 02 921 002
Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 921 000

Dimensioni 94 x 53 x 41 mm.

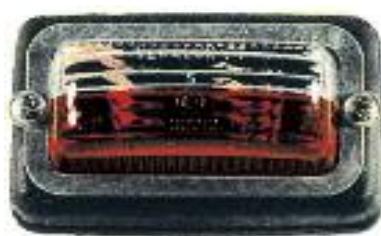
**Trasparente (ricambio)**

Bianco/Rosso	<input type="checkbox"/>	12. 02 921 031
Arancio	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 921 033
Bianco	<input type="checkbox"/>	12. 02 921 032
Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 921 030

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Bianco/Rosso	<input type="checkbox"/>	12. 02 507 000
Arancio	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 507 001
Bianco	<input type="checkbox"/>	12. 02 507 002
Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 507 003

Dimensioni 89 x 54 x 42 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Bianco/Rosso	<input type="checkbox"/>	12. 02 500 036
Arancio	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 507 031
Bianco	<input type="checkbox"/>	12. 02 507 032
Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 507 033

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Bianco/Rosso	<input type="checkbox"/>	12. 02 500 000
Arancio	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 500 001
Bianco	<input type="checkbox"/>	12. 02 500 002
Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 500 003

Dimensioni 120 x 54 x 42 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Bianco/Rosso	<input type="checkbox"/>	12. 02 500 036
Arancio	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 507 031
Bianco	<input type="checkbox"/>	12. 02 507 032
Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 02 507 033

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Arancio

Codice

12.01 537 002

Bianco

12.01 537 000

Rosso

12.01 537 001

Dimensioni 65 x 62 x 40 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Arancio

12.01 537 031

Bianco

12.01 537 030

Rosso

12.01 537 032**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio

Codice

12.01 537 005

Dimensioni 117 x 62 x 47 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Arancio

12.01 537 031**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Bianco/Rosso

Codice

12.01 537 006

Dimensioni 98 x 61 x 44 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Arancio

Codice

12. 02 589 000

Dimensioni 87 x 43 x 50 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Arancio

12. 02 589 031**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio

Codice

12. 02 590 000

Dimensioni 130 x 43 x 50 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Arancio

12. 02 589 031**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio

Codice

12. 02 936 000

Bianco

12. 02 936 001

Rosso

12. 02 936 002

Dimensioni 110 x 40 x 25 mm.

**Staffa di fissaggio****12. 02 933 005**

Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Arancio		12. 02 600 000
Bianco		12. 02 602 000
Rosso		12. 02 603 000

Dimensioni 110 x 40 x 24 mm.



Trasparente (ricambio)

Arancio		12. 02 600 031
Bianco		12. 02 602 031
Rosso		12. 02 603 031

Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Arancio		12. 02 600 999
Bianco		12. 02 602 999
Rosso		12. 02 603 999

Dimensioni 110 x 40 x 24 mm.



Trasparente (ricambio)

Arancio		12. 02 600 031
Bianco		12. 02 602 031
Rosso		12. 02 603 031

Staffa di fissaggio

12. 02 680 255



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Arancio

Hella 2PS 006 717-031

Dimensioni 110 x 40 x 25 mm.

Codice

12. 02 600 100**Trasparente (ricambio)**

Arancio

Hella 9EL 141 135-031

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio

Hella 2PS 006 717-061

Dimensioni 110 x 40 x 24 mm.

Codice

12. 02 600 101**Trasparente (ricambio)**

Arancio

Hella 9EL 141 135-031

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro
con Staffa di fissaggio**

Arancio

Codice

12. 40 129 021

Dimensioni 86 x 65 x 24 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Arancio

12.40 129 121**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Bianco

Codice

12. 40 129 022

Rosso

12. 40 129 023

Dimensioni 86 x 38 x 22 mm.

**Trasparente (ricambio)**

Bianco

12. 40 129 122

Rosso

12. 40 129 123

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Arancio Bianco 

Dimensioni 102 x 44 x 10 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Codice

12. 02 911 000**12. 02 911 001****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro base piana Nera**Arancio 

Dimensioni 102 x 44 x 30 mm.

Codice

12. 02 911 003**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,5 mt. **12. 02 911 008**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,5 mt. **12. 02 911 007**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,5 mt. **12. 02 911 009**

Dimensioni 102 x 44 x 30 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,5 mt. **12. 02 911 018**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,5 mt. **12. 02 911 017**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,5 mt. **12. 02 911 019**

Dimensioni 102 x 44 x 10 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.



**Daf 75/85/XF/CF - Renault Magnum/Premium/Kerax
Iveco Daily/Eurotech/Eurostar/Eurotrakker/Stralis - Irisbus**
**Segnalatore ingombro
da Incasso**

Arancio

O.E. Daf 1329718 - Iveco 500308514 - RVI 5010306792

Vignal 193020

Portalampada con connessione AMP JPT

Codice

12. 40 150 001**19. 061****03. 254**

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.

Interasse fori di fissaggio 84 mm.



portalampada
con connessione AMP JPT
codice **19. 061**

Iveco Daily/Eurotech/Eurostar/Eurotrakker/Stralis - Irisbus
**Segnalatore ingombro
da Incasso**

Arancio

con connessione AMP Super Seal

O.E. 41200664

Vignal 193170

Codice

12. 40 150 007**19. 054****03. 166**

Portalampada con connessione AMP Super Seal

Connettore

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.

Interasse fori di fissaggio 84 mm.



portalampada con connessione
AMP Super Seal
codice **19. 054**

Iveco Daily 1996>
**Segnalatore ingombro
da Incasso**

Arancio - cavo 38 cm.

con connessione AMP Super Seal

O.E. 504097923 - **Vignal** 193290

Connettore

Codice

12. 40 150 010**03. 166**

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.

Interasse fori di fissaggio 84 mm.



Fiat Ducato - Iveco Daily**Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **4 LED 12V.**

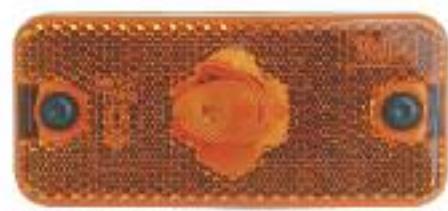
con connessione AMP JPT

Vignal 198510

Connettore

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 019**03. 254****Iveco Eurocargo - Stralis****Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **4 LED 24V.**

con connessione AMP Super Seal

O.E. 5801631615 - Vignal 198760

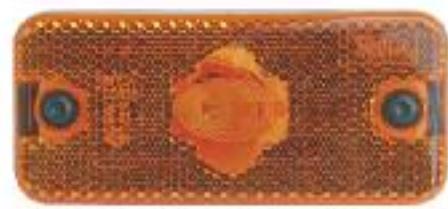
Connettore

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 011**03. 166****Benalu - Chereau - Lamberet - Leciñena - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **4 LED 24V.**
con cavo 1,5 mt. - Click-In - Vignal D10496Bianco - **LED 24V.**
con cavo 1,5 mt. - Click-In - Vignal D11399Rosso - **LED 24V.**
con cavo 1,5 mt. - Click-In - Vignal D11400Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 003**12. 40 150 015****12. 40 150 017****Lamberet - Chereau - Leciñena - Benalu - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **4 LED 24V.**
con connessione AMP JPT
Vignal 198529Bianco - **LED 24V.**
con connessione AMP JPT
Vignal 198660

Connettore

Codice

12. 40 150 014**12. 40 150 016****03. 254**Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Fiat Ducato - Iveco Daily - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Arancio - **4 LED 12V.** con connessione AMP JPT
Vignal 198580

Connettore

Dimensioni 110 x 98 x 18 mm.

Codice

12. 40 150 020**03. 254****12. 40 150 006****Staffa di fissaggio****Vignal** 001716**Benalu - Chereau - Lamberet - Leciñena - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Arancio - **2 LED 24V.** con connessione AMP JPT
Vignal 198540

Connettore

Dimensioni 110 x 98 x 18 mm.

Codice

12. 40 150 002**03. 254****12. 40 150 006****Staffa di fissaggio****Vignal** 001716**Benalu - Chereau - Lamberet - Leciñena - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Arancio - **2 LED 24V.** con cavo 1,50 mt. - Click-In
Vignal 276329

Dimensioni 110 x 98 x 18 mm.

Codice

12. 40 150 013**Staffa di fissaggio****Vignal** 001716

Fiat Ducato - Renault Midlum - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio 
con connessione AMP JPT
O.E. Fiat 1356794080 - 71749250 - RVI 7420894265

Vignal 193280

Portalampada con connessione AMP JPT

Connettore

Dimensioni 110 x 98 x 18 mm.

Staffa di fissaggio

Vignal 001716

Codice

12. 40 150 009

19. 061

03. 254

portalampada
con connessione AMP JPT
codice **19. 061**

**Daf 75/85/XF/CF - Renault Magnum/Premium/Kerax****Segnalatore ingombro da Incasso**

Bianco 
con connessione AMP JPT
O.E. Daf 1653605 - RVI 5001862030

Vignal 193200

Portalampada con connessione AMP JPT

Connettore

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.

Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 004

19. 061

03. 254



portalampada
con connessione AMP JPT
codice **19. 061**

Iveco Daily 2019>**Segnalatore ingombro LED da Incasso**

Arancio - **LED 12V.** 
con connessione MQS / Super Seal

O.E. 5802297227

Connettore Super Seal

Connettore MQS

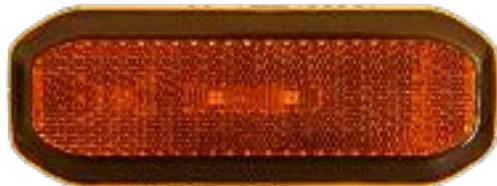
Dimensioni 113 x 43 mm.

Codice

12. 40 150 021

03. 166

03. 476



Iveco Stralis 2019>**Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **LED 12/24V.** - DXO.E. 5802391162 - **Hella** 2PS 013 305-101
con connessione Super Seal

Codice

12. 40 150 022Arancio **LED 12/24V.** - SXO.E. 5802391161 - **Hella** 2PS 013 305-091
con connessione Super Seal**12. 40 150 023**

Dimensioni 205 x 34 x 15,5 mm.

**MAN F2000 - F90****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 24V.**

Adattabile 81.25260.6105

12. 40 152 003**Cavo con connettore Femmina Portamaschio**

Dimensioni 65 x 65 x 29,5 mm.

**MAN F2000 - TGA - TGX****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 24V.**

Adattabile 81.25260.6101

12. 40 152 004**Cavo con connettore Maschio Portafemmina**

Dimensioni 65 x 65 x 29,5 mm.



Mercedes Sprinter - VW Crafter**Segnalatore ingombro
da Incasso**

Arancio

Adattabile

Dimensioni 106 x 46,7 x 7 mm.

Codice

12. 02 919 200**Mercedes Sprinter - VW Crafter****Segnalatore ingombro
con Staffa di fissaggio**

Arancio

Adattabile

Dimensioni 106 x 60 x 27 mm.

Codice

12. 02 919 250**Mercedes Sprinter - VW Crafter****Segnalatore ingombro LED
da Incasso**Arancio **LED 12/24V.**

Adattabile

Dimensioni 106 x 46,7 x 7 mm.

Codice

12. 02 919 300**Mercedes Sprinter - VW Crafter****Segnalatore ingombro LED
con Staffa di fissaggio**Arancio **LED 12/24V.**

Adattabile

Dimensioni 106 x 60 x 27 mm.

Codice

12. 02 919 350

Mercedes Actros / Atego / Axor
Segnalatore ingombro LED

 Arancio - **4 LED 24V.**

Adattabile A0005445411 / A0005447211 / A72200050100

Connettore

Dimensioni 120 x 45 x 7,5 mm.

Codice

12. 02 919 100
03. 323

Mercedes - Evobus - Setra - Bus - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Arancio con connettore verticale JPT

O.E. Mercedes A0028206456KZ - A0028206556KZ

Evobus A0005443711KZ

Portalampada connessione JPT

Connettore

Dimensioni 110 x 41 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 912 002
19. 065
03. 700

Mercedes - Evobus - Setra - Bus - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.

Dimensioni 110 x 41 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Renault Euro 6 T - K - C 2013>**Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **LED 24V.**

O.E. 7482586940

Vignal 198740

Connettore

Specifico per alte temperature

Dimensioni 102 x 54 x 13,5 mm.

Codice

12. 02 914 100**03. 323****Scania serie 4 P - R****Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **LED 24V.**

O.E. 1446359 / 1737413

Connettore

Dimensioni 103 x 55 x 15 mm.

Codice

12. 02 918 001**03. 323****Scania serie 4 G - P - R - S - T 2013>****Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **LED 24V.**

O.E. 2052119

Connettore

Dimensioni 103 x 55 x 15 mm.

Codice

12. 02 918 002**03. 323****VOLVO FH / FM****Segnalatore ingombro LED da Incasso**Arancio - **LED 24V.**

O.E. 20789440

Vignal 198620

Connettore

Dimensioni 102 x 54 x 13,5 mm.

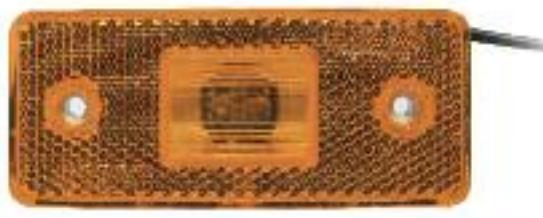
Codice

12. 02 914 000**03. 323**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Arancio - **LED 12/24V.**  **12. 02 912 003**
cavo 0,15 mt.

Dimensioni 116 x 46 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

**Staffa di fissaggio****12. 02 912 026****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - **LED 12/24V.**  **12. 02 912 023**
cavo 0,50 mt.

Dimensioni 116 x 46 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

**Staffa di fissaggio****12. 02 912 026****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Arancio - **LED 12/24V.**  **12. 02 912 028**
cavo 0,50 mt.

Dimensioni 110 x 41 (66) mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Arancio - **LED 12/24V.**  **12. 02 912 029**
cavo 0,30 mt.

Dimensioni 110 x 41 (66) mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.**

cavo 0,50 mt.

Dimensioni 113 x 44 (61) x 13 mm.

Codice

12. 02 912 015**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Dimensioni 113 x 44 x 13 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 912 016**12. 02 912 017****12. 02 912 018****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Dimensioni 108 x 45 x 23 mm.

Codice

12. 02 933 000**12. 02 933 001****12. 02 933 002****Staffa di fissaggio****12. 02 933 005****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Dimensioni 108 x 45 x 23 mm.

Codice

12. 02 935 000**12. 02 935 001****12. 02 935 002****Staffa di fissaggio****12. 02 933 005**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 938 001

Dimensioni 98 x 31,5 (58,5) x 25 mm.

Staffa di fissaggio**12. 02 912 026****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 938 000**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 938 002**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 938 003**

Dimensioni 98 x 31 x 25 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Staffa di fissaggio**12.02 912 026****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. **12. 02 953 001**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. **12. 02 953 002**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. **12. 02 953 003**

Dimensioni 105,4 x 45 (67,5) x 11,8 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,60 mt. **12. 02 931 009**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,60 mt. **12. 02 931 013**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,60 mt. **12. 02 931 014**

Dimensioni 100 x 19 mm.

Interasse fori di fissaggio 70 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED
con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

Dimensioni 102 x 46 (68) x 13 mm.

Codice

12. 02 949 000**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

Dimensioni 102 x 46 x 13 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Codice

12. 02 949 001**12. 02 949 002****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. 

Dimensioni 102 x 46 x 13 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Codice

12. 02 949 100**12. 02 949 101****12. 02 949 102**

Bus - Camper - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Arancio

Codice

12.02 703 000

Arancio

12.02 703 100**Hella** 2PS 962 964-012 / 2PS 962 964-031

Dimensioni 125 x 38 x 11 mm.

**Bus - Camper - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12V.** - cavo 0,50 mt. **Hella** 2PS 964 295-061**12.02 949 200**Bianco - **LED 12V.** - cavo 5 mt. **Hella** 2PG 964 295-127**12.02 949 201**Rosso - **LED 12V.** - cavo 5 mt. **Hella** 2TM 964 295-107**12.02 949 202**

Dimensioni 101,6 x 145 x 12,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Grado di protezione IP5K9K

**Bus - Camper - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. **Hella** 2PS 964 295-051**12.02 949 300**

Dimensioni 101,6 x 45 x 12,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Grado di protezione IP5K9K

**Bus - Camper - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12V.** - cavo 0,20 mt. **Hella** 2PS 009 226-021**12.02 947 039**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,20 mt. **Hella** 2PS 009 226-011**12.02 947 040**

Dimensioni 134,9 x 23,4 mm.

Grado di protezione IP5K9K



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

Dimensioni 124 x 50 (75) x 26 mm.

Codice

12. 02 950 101**Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

Dimensioni 124 x 51 x 26 mm.

Codice

12. 02 950 100**12. 02 950 102****12. 02 950 103****Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,22 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,22 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,22 mt. 

Dimensioni 124 x 48 (68) x 20 mm.

Codice

12. 02 950 200**12. 02 950 201****12. 02 950 202****Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.**  cavo 0,22 mt.**Segnalatore laterale - Indicatore di Direzione**
Omologazione CAT 5

Dimensioni 124 x 48 (68) x 20 mm.

Codice

12. 02 950 206**Neon Effect**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.

Dimensioni 115 x 41,3 (68) x 20 mm.

Codice

12. 02 282 100**12. 02 282 101****12. 02 282 102****Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 1,5 mt.

Dimensioni 133,8 x 53 (70,7) x 25 (47) mm.

Codice

12. 02 950 300**Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **20 LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Dimensioni 114 x 40 (63) x 25 mm.

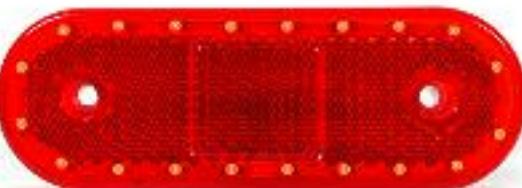
Codice

12. 02 950 000**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **20 LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **20 LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Dimensioni 114 x 40 x 25 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 950 001**12. 02 950 002**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **20 LED 12/24V.**

cavo 0,22 mt.

Codice

12. 02 950 006**Segnalatore laterale - Indicatore di Direzione**
Omologazione CAT 5

Dimensioni 114 x 40 (63) x 25 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 931 300**Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione**
Omologazione CAT 5

Dimensioni 122 x 44 x 19 mm.

Grado di protezione IP68

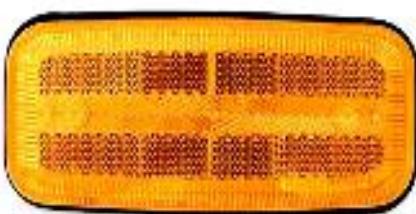
**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0,20 mt.

Codice

12. 02 702 305**Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione**
Omologazione CAT 5

Dimensioni 125 x 60 x 24 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0,20 mt.

Codice

12. 02 702 306**Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione**
Omologazione CAT 5

Dimensioni 125 x 60 (80) x 24 mm.



Fruehauf - Lamberet - Samro - Schwarzmüller - Trailor**Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio **12. 40 125 011**
Vignal 194030

Dimensioni 110 x 55 (94) x 34 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006
Vignal 001716

**Fruehauf - Lamberet - Samro - Schwarzmüller - Trailor****Segnalatore ingombro**

Bianco **12. 40 125 012**
Vignal 194130

Dimensioni 110 x 55 x 34 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006
Vignal 001716

**Fruehauf - Lamberet - Samro - Schwarzmüller - Trailor****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Arancio **12. 40 125 100**
Vignal 194020

Dimensioni 110 x 55 x 34 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.



Chereau - Lamberet - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

Vignal 104090

Codice

12. 380Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

Vignal 104130

12. 381Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

Vignal 104170

12. 382

Dimensioni 126 x 36 x 15 mm.

Interasse fori di fissaggio 110 mm.

**Lamberet - Leciñena - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

Vignal 104250

Codice

12. 738

Dimensioni 100 x 36 (67) x 15 mm.



Daf - Schmitz - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED
con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 702 001

Dimensioni 111,3 x 51,3 (75) x 22 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 702 002**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 702 003**

Dimensioni 111,3 x 51,3 x 22 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 702 010**

O.E. DAF 1962482 - 1963324 - 1435325 - 135428

Hella 2PS 345 600-011

Dimensioni 111,3 x 51,3 x 22 mm.



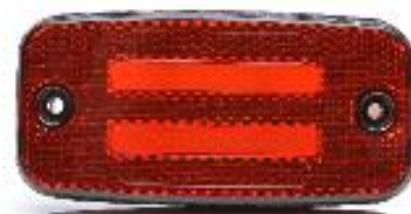
Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.

Dimensioni 114,4 x 54 (75) x 22,3 mm.

Codice

12. 02 702 201**Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Dimensioni 114,4 x 54,2 x 22,3 mm.
Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Codice

12. 02 702 202**12. 02 702 203****Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED passacavo PG 90°**Arancio - **LED 12V.** - con staffa Arancio - **LED 24V.** - con staffa

Dimensioni 96 x 37 x 33 mm.

Codice

12. 40 157 221**12. 40 157 021****Staffa di fissaggio****12. 40 157 314****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED passacavo PG dritto**Arancio - **LED 24V.** Dimensioni 110 x 38 x 26 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Codice

12. 40 155 001**Staffa di fissaggio****12. 40 157 314**

Daf - Schmitz - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 24V. - cavo 1,3 mt.		12. 02 708 301
Hella 2PS 008 645-621		
Bianco - LED 24V. - cavo 1,3 mt.		12. 02 708 302

Hella 2PG 008 645-521

Rosso - LED 24V. - cavo 5 mt.		12. 02 708 303
Hella 2TM 008 645-661		

Dimensioni 134,9 x 23,4 mm.

Grado di protezione IP5K9K

Codice


**Daf - Schmitz - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - 3 LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.		12. 02 708 101
Bianco - 3 LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.		12. 02 708 102
Rosso - 3 LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.		12. 02 708 103

Dimensioni 130 x 32 x 15 mm.

Interasse fori di fissaggio 116 mm.

Codice

**Staffa di fissaggio****12. 02 708 050****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - 2 LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.		12. 02 708 004
Bianco - 1 LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.		12. 02 708 005
Rosso - 1 LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.		12. 02 708 006

Dimensioni 130 x 32 x 20,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 116 mm.

Codice

**Staffa di fissaggio****12. 02 708 050****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/24V. - cavo 0,10 mt.		12. 02 708 201
Bianco - LED 12/24V. - cavo 0,10 mt.		12. 02 708 202
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0,10 mt.		12. 02 708 203

Dimensioni 130 x 32 x 15 mm.

Interasse fori di fissaggio 116 mm.

Codice

**Staffa di fissaggio****12. 02 708 050****Neon Effect**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,25 mt.

Codice

12. 02 708 007Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,25 mt. **12. 02 708 008**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,25 mt. **12. 02 708 009**

Dimensioni 72 x 32 x 23 mm.

Interasse fori di fissaggio 58 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.**
con connessione AMP Super Seal.**12. 02 284 000**Bianco - **LED 12/24V.**
con connessione AMP Super Seal.**12. 02 284 001**Rosso - **LED 12/24V.**
con connessione AMP Super Seal.**12. 02 284 002**

Connettore

03. 166

Dimensioni 122,2 x 31,2 x 7,3 mm.

Interasse fori di fissaggio 99,5 mm.

Grado di protezione IP6K9K

Staffa di fissaggio**12. 02 284 050****Flat-Point 3 - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED da incasso**

Codice

Arancio - **LED 12V.** - cavo 0,10 mt. **12. 02 939 100**

Aspöck 21.2410.017

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 110 x 46 x 13 mm.

Interasse fori di fissaggio 90 mm.



Side-Point - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro con protezione**

Arancio - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.2814.047 / 31.2814.044

Arancio - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.2814.077 / 31.2814.074

Codice

12. 135 05**12. 135 15**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.

**Side-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con protezione**

Bianco - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.5004.007 / 31.5004.004

Codice

12. 138 05

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.

**Side-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con protezione e Staffa di fissaggio**

Arancio

Aspöck 21.2800.014

Codice

12. 136

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.

**Side-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con protezione e Staffa di fissaggio**

Arancio - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.2814.007 / 31.2814.004

Arancio - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.2814.027 / 31.2814.024

Codice

12. 137 05**12. 137 15**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.



Side-Point - Applicazioni Universali**Trasparente** (ricambio)Arancio - **Aspöck** 21.2800.004

Codice

12. 147Bianco - **Aspöck** 21.5000.045**12. 148**Guarnizione - **Aspöck** 11.2128.197**12. 146****Portalampada**

Connettore portalampada

12. 159**Aspöck** 15.2128.535

Connettore portalampada con cavo 0,50 mt.

19. 068**Aspöck** 31.2800.007

Connettore portalampada con cavo 1,75 mt.

19. 123

Flat-Point - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con protezione**Arancio - **LED 24V.**

Aspöck 21.2201.004

Codice

12. 234

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.

**Flat-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con protezione**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.2214.117 / 31.2214.114

Codice

12. 235 05Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.2214.137 / 31.2214.134

12. 235 15

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.

**Flat-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED da incasso**Bianco - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.6614.037

Codice

12. 239 15

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 95 x 31 x 11 mm.

Interasse fori di fissaggio 70 mm.

**Flat-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED da incasso**Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 149 05

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 95 x 31 x 7,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 70 mm.



Flat-Point - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED
con protezione e Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 24V.**

Aspöck 21.2200.014

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.

Codice

12. 236**Flat-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED
con protezione e Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.2214.017 / 31.2214.014

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 237 05**12. 02 237 005**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.

**Flat-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED
con protezione e Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.2214.037 / 31.2214.034

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 1,50 mt.

Codice

12. 237 15**12. 02 237 015**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.

**Flat-Point - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED
con protezione e Staffa di fissaggio**Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.6614.077 / 31.6614.074

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 242 05**12. 02 242 005**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.



Flat-Point - Applicazioni Universali

Modulo LED (ricambio)

- Arancio - **LED 24V.** **Aspöck** 21.2200.004
- Bianco - **LED 24V.** **Aspöck** 21.6600.014
- Guarnizione - **Aspöck** 11.2128.197

Codice

12. 197**12. 198****12. 146**

Connettore per Flat-Point Led

- Connettore 90° - **Aspöck** 15.2122.104

12. 157

Accessori

- Clip per Click-In
Aspöck 15.5971.007

Codice

12. 160

- Cappuccio di protezione per cavo quadro
Aspöck 15.5729.007

12. 161

12. 160

12. 161

Accessori

Graffetta metallica per segnalatore ingombro

- Per lamiere con spessore 2-4 mm. - **Aspöck** VM002504
- Per lamiere con spessore 4-8 mm. - **Aspöck** VM002609
- Per lamiere con spessore 8-14 mm. - **Aspöck** VM002716
- Per lamiere con spessore 17-20 mm. - **Aspöck** VM002820

Codice

12. 303**12. 302****12. 304****12. 305**

Flat-Point II - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED
con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 12V.**

cavo piatto 1,0 mt.

Aspöck 31.2369.037

Codice

12. 331

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 74 x 22 mm.

**Flat-Point II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12V.**

cavo piatto 1,0 mt.

Aspöck 31.6909.067

Codice

12. 332

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

**Flat-Point II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Rosso - **LED 12V.**

cavo piatto 0,50 mt.

Aspöck 31.6409.007

Codice

12. 333

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

**Flat-Point II**

Staffa di fissaggio 90°

Aspöck 15.5321.107

Codice

12. 797

Flat-Point II - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

Aspöck 31.2364.017 / 31.2364.014

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

Codice

12. 334**12. 02 334 000**

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 74 x 22 mm.

**Flat-Point II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

Aspöck 31.2304.017 / 31.2304.014

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

Codice

12. 335**12. 02 335 000**

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

**Flat-Point II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 

Aspöck 31.2364.037 / 31.2364.034

Codice

12. 336

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 74 x 22 mm.

**Flat-Point II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 

Aspöck 31.2304.037 / 31.2304.034

Codice

12. 337

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.



Flat-Point II - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.6904.037 / 31.6904.034

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Codice

12. 338**12. 02 338 000****Flat-Point II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.6404.017 / 31.6404.014

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.

Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Codice

12. 339**12. 02 339 000****Flat-Point II**

Codice

Staffa di fissaggio 90°

Aspöck 15.5321.107

12. 797

UniPoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.2104.017 / 31.2104.014

Codice

12. 280

Grado di protezione IP69K
Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.



UniPoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.2004.037 / 31.2004.034

Codice

12. 281

Grado di protezione IP69K
Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.



UniPoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.2064.017 / 31.2064.014

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 282

12. 02 282 001

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 119 x 44 (75) x 16 mm.



UniPoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.2064.037 / 31.2064.034

Codice

12. 283

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 119 x 44 (75) x 16 mm.



UniPoint - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.7704.017 / 31.7704.014

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.

Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Codice

12. 298**12. 02 282 002****UniPoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Rosso - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.7804.017 / 31.7804.014

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.

Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Codice

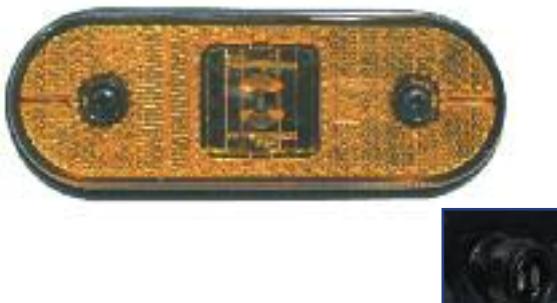
12. 299**12. 02 282 003****UniPoint - Applicazioni Universali****Modulo LED (Ricambio)**

Codice

Arancio - **LED 24V.**

Aspöck 21.2000.004

Grado di protezione IP69K

12. 199**UniPoint**

Codice

Staffa di fissaggio 90°

Aspöck 15.5319.007

12. 749

UniPoint II - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED
con staffa di fissaggio
2 connettori AMP**

Arancio - **LED 24V.** - doppio cavo 0,40 mt. **Aspöck** 31.2464.034

Codice

12. 901

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 105 x 40 (73) mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 503 000

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 503 001

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 503 002

Grado di protezione IP69K
Fissaggio con base adesiva
Dimensioni Ø 27 x 16,4 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 501 005

Bianco - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 501 006

Rosso - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 501 007

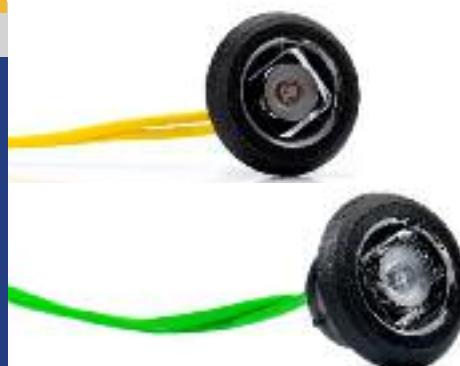
Blu - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 501 008

Verde - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 501 009

Dimensioni Ø110 x 17,2 (5,2) mm.
Interasse foro di fissaggio 20 mm.

**Renault - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

12. 740

O.E.7485114646 - **Vignal** 104510

Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 741

O.E.7421430181 - **Vignal** 104290

Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 742

Vignal 104330

Dimensioni 75 x 25 x 16,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 52 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.	
Bianco - LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.	
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0,50 mt.	

Grado di protezione IP68

Dimensioni 77,5 x 18,5 x 10,8 mm.

Interasse fori di fissaggio 61 mm.

Codice

12. 02 940 004
12. 02 940 005
12. 02 940 006

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt.	
Bianco - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt.	
Rosso - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt.	
Verde - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt.	

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 96 x 20 x 7,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 86 mm.

Codice

12. 02 951 005
12. 02 951 006
12. 02 951 007
12. 02 951 008

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt.	
Bianco - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt.	
Rosso - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt.	
Blu - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt.	
Verde - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt.	

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 96 x 20 x 7,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 86 mm.

Codice

12. 02 951 000
12. 02 951 001
12. 02 951 002
12. 02 951 003
12. 02 951 004

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - 5 LED 12/24V. - cavo 0,20 mt.	
Bianco - 5 LED 12/24V. - cavo 0,20 mt.	
Rosso - 5 LED 12/24V. - cavo 0,20 mt.	

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 96 x 20 x 7,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 86 mm.

Codice

12. 02 951 050
12. 02 951 051
12. 02 951 052



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianco - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input type="checkbox"/>
Rosso - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Blu - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verde - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice

12. 02 951 100
12. 02 951 101
12. 02 951 102
12. 02 951 103
12. 02 951 104

Dimensioni 78 x 22 x 18,2 mm.

Interasse fori di fissaggio 58 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianco - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input type="checkbox"/>
Rosso - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Blu - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verde - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice

12. 02 951 110
12. 02 951 111
12. 02 951 112
12. 02 951 113
12. 02 951 114

Dimensioni 84,2 x 27,7 x 12,8 mm.

Interasse fori di fissaggio 58 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianco - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input type="checkbox"/>
Rosso - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice

12. 02 951 115
12. 02 951 116
12. 02 951 117

Dimensioni 84,2 x 27,7 x 12,8 mm.

Interasse fori di fissaggio 58 mm.

**Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianco - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input type="checkbox"/>
Rosso - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Blu - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verde - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice

12. 02 951 205
12. 02 951 206
12. 02 951 207
12. 02 951 208
12. 02 951 209

Dimensioni 120,4 x 27,7 mm.

Interasse fori di fissaggio 94 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	
Bianco - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	
Rosso - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	
Blu - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	
Verde - LED 12/36V. - cavo 0,50 mt.	

Dimensioni 110 x 30,5 x 22,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 82 mm.

Codice

- 12. 02 951 200**
12. 02 951 201
12. 02 951 202
12. 02 951 203
12. 02 951 204

Neon Effect**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/24V. - cavo 0,10 mt.	
Bianco - LED 12/24V. - cavo 0,10 mt.	
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0,10 mt.	

Dimensioni 85 x 24 x 25 mm.
Interasse fori di fissaggio 61 mm.

Codice

- 12. 02 947 000**
12. 02 947 001
12. 02 947 002

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Arancio - LED 12/24V. - cavo 0,30 mt.	
Bianco - LED 12/24V. - cavo 0,30 mt.	
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0,30 mt.	
Guarnizione trasparente per tubolari	

Codice

- 12. 02 947 100**
12. 02 947 101
12. 02 947 102
12. 02 947 198

**Versione con Lente incolore**

Blu - LED 12/24V. - cavo 0,30 mt.	
Verde - LED 12/24V. - cavo 0,30 mt.	
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0,30 mt.	
Guarnizione trasparente per tubolari	

- 12. 02 947 103**
12. 02 947 104
12. 02 947 105
12. 02 947 198

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 85 x 24 x 10 mm.
Interasse fori di fissaggio 61 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

Codice

12. 02 947 200

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 201

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 202

Guarnizione trasparente per tubolari

12. 02 947 198



Versione con Lente incolore

Blu - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 203

Verde - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 204

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 205

Guarnizione trasparente per tubolari

12. 02 947 198

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 85 x 24 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 61 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 210

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 211

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

12. 02 947 212

Guarnizione trasparente per tubolari

12. 02 947 198

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 85 x 24 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 61 mm.

Cambiare Foto

Dark



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. 

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 84 x 29 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 59 mm.

Codice

12. 02 947 150**12. 02 947 151****12. 02 947 152****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. 

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 125,4 x 30,6 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 99 mm.

Codice

12. 02 947 250**12. 02 947 251****12. 02 947 252**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,35 mt. 

Codice

12. 705

Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.

Interasse fori di fissaggio 212 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. 

Codice

12. 02 947 300Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 301**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 302**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 238 x 20,6 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 213 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 305**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 306**Verde - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 307**

Guarnizione trasparente per tubolari

12. 02 947 398

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 238 x 20,6 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 213 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 308**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 309**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 947 310**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 238 x 20,6 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 213 mm.

CAMBIARE FOTO

Dark

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Catadiottro**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. 

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 238 x 20,6 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 213 mm.

Codice

12. 02 947 350**12. 02 947 351****12. 02 947 352****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt. 

Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.

Interasse fori di fissaggio 212 mm.

Codice

12. 02 947 032**Neon Effect**



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 535,4 x 28,4 x 33,5 mm.

Codice

12. 02 947 410**Neon Effect****Segnalatore ingombro LED**Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **Segnalatore Laterale****Indicatore di Direzione Dinamico****Omologazione CAT 5**

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 535,4 x 28,4 x 33,5 mm.

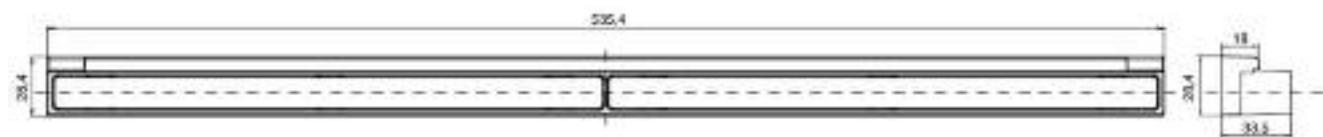
Codice

12. 02 947 411**Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Segnalatore ingombro LED**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 535,4 x 28,4 x 33,5 mm.

Codice

12. 02 947 412**Neon Effect**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12V.** - cavo 0,25 mt. Rosso - **LED 12V.** - cavo 0,25 mt.

Codice

12. 02 940 000

12. 02 940 002

Segnalatore ingombro LEDBianco - **LED 24V.** - cavo 0,25 mt. Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,25 mt.

12. 02 940 001

12. 02 940 003

Dimensioni 65 x 16 x 6,5 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Codice

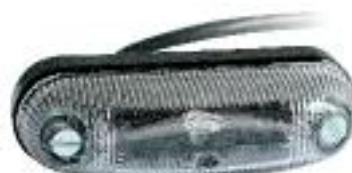
12. 288

12. 290

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 81,5 x 29 x 24,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 57,5 mm.

**Posipoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.7104.007

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.7204.007

Codice

12. 341

12. 343

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 81 x 24,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 57,5 mm.

**Posipoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.7104.017

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 1,50 mt.

Aspöck 31.7204.017

Codice

12. 342

12. 344

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 81 x 24,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 57,5 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 70,7 x 42 x 24,8 mm.

Interasse fori di fissaggio 50 mm.

Codice

12. 02 946 000**12. 02 946 001****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. Rosso - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt.

Dimensioni 59,6 x 37,8 x 32,7 mm.

Interasse perni di fissaggio 28 mm.

Codice

12. 02 937 001**12. 02 937 002****Monopoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.6704.067

Codice

12. 318Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.6804.087

Grado di protezione IP69K

Dimensioni Ø 38 x 12 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.

Dimensioni Ø 29 x 9,4 mm.

Codice

12. 02 501 001**12. 02 501 002**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso 

Staffa di fissaggio

Codice

12. 02 157 000**12. 02 157 601**

Dimensioni 90 x 37 x 43 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso [Vignal 188710](#)

Codice

12. 02 507 100

Dimensioni 96 x 39,5 x 32 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**Bianco/Rosso [Vignal 188110](#)

Codice

12. 02 500 100

Dimensioni 142,2 x 50 x 32 mm.

**Starpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**Bianco/Rosso DX - cavo 1,25 mt. [Aspöck 31.1764.017](#)

Codice

12. 258Bianco/Rosso SX - cavo 1,25 mt. [Aspöck 31.1764.007](#)**12. 259**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 1 mt. 
Vignal 112710

Dimensioni 98 x 39 x 32 mm.

Codice

12. 02 507 200

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 1 mt. 
Vignal 112110

Dimensioni 143 x 51 x 32 mm.

Codice

12. 02 500 200

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,20 mt.

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 90 x 34 x 28 mm.

Interasse fori di fissaggio 53 mm.

Codice

12. 02 952 100

Neon Effect

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
 cavo 0,20 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
 cavo 0,20 mt.

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 120 x 35,5 x 28 (42) mm.

Codice

12. 02 952 101

12. 02 952 102

Neon Effect



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12V.** 
cavo 0,50 mt.

Codice

12. 708

Dimensioni 124 x 39 x 32 mm.

Interasse fori di fissaggio 83 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 24V.** 
cavo 0,50 mt.

Codice

12. 709

Dimensioni 124 x 39 x 32 mm.

Interasse fori di fissaggio 83 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,20 mt.

Codice

12. 02 952 000

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 120 x 41,4 x 38 mm.

Interasse fori di fissaggio 83 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 109,6 x 46,6 x 88 mm.
Interasse fori di fissaggio 83 mm.

Codice

12. 02 952 105**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 120 x 41,4 x 38 mm.
Interasse fori di fissaggio 83 mm.

Codice

12. 02 952 003**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 120 x 58 x 38 (65) mm.
Interasse fori di fissaggio 83 mm.

Codice

12. 02 952 004**12. 02 952 005****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Bianco/Arancio/Rosso - DX 
Hella 2XS 007 841-021

Bianco/Arancio/Rosso - SX 
Hella 2XS 007 841-011

Dimensioni 109,3 x 42 x 56,2 mm.
Interasse fori di fissaggio 55,2 mm.

Codice

12. 02 507 004**12. 02 507 005**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso

Codice

12. 02 901 00

Dimensioni 90 x 38 x 80 mm.

**Trasparente (Ricambio)**Bianco **12. 02 903 31**Rosso **12. 02 904 31****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso
cavo 0,15 mt.

Codice

12. 02 909 000Dimensioni 97 x 78 x 68 mm.
Interasse fori di fissaggio 71 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso
cavo 0,15 mt.

Codice

12. 02 900 000Dimensioni 181 x 155,5 x 68 mm.
Interasse fori di fissaggio 63,5 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso
cavo 0,15 mt.

Codice

12. 02 907 000Dimensioni 156,6 x 167 x 68 mm.
Interasse fori di fissaggio 63,5 mm.

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** cavo 0,35 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 99,5 x 52 mm.
Interasse fori di fissaggio 32 mm.

Codice

12. 141**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** cavo 0,35 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 97 x 78 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 71 mm.

Codice

12. 02 909 100**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,20 mt.

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,20 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 180 x 157,6 x 48,6 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 900 100**12. 02 900 101****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,20 mt.

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,20 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 190 x 164 x 48,6 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 907 100**12. 02 907 101**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,35 mt.

Codice

12. 02 510 020

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 117 x 41,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 32 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,35 mt.

Codice

12. 02 909 500

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 97 x 78 x 59 mm.
Interasse fori di fissaggio 85 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,35 mt.

Codice

12. 02 909 400

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 135 x 89 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 909 450

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 135 x 89 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,25 mt.

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,25 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 125 x 148,5 x 49 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 900 500

12. 02 900 501

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,20 mt.

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,20 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 180 x 157,6 x 49 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 900 400

12. 02 900 401

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,50 mt.

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,50 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 180 x 157,6 x 49 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 900 450

12. 02 900 451



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,25 mt.

Codice

12. 02 907 500

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,25 mt.

12. 02 907 501

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 108 x 134,5 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,20 mt.

Codice

12. 02 907 400

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,20 mt.

12. 02 907 401

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 187 x 170 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 907 450

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,50 mt.

12. 02 907 451

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 187 x 170 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,25 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,25 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 187 x 161 x 39,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 907 600

12. 02 907 601

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**  cavo 0,35 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 69,5 x 75 x 37,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 60 mm.

Codice

12. 02 910 100

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,20 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,20 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 187 x 161 x 39,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Codice

12. 02 907 150

12. 02 907 151



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 907 018**12. 02 907 019**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 110 x 76 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 907 004

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 64 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

12. 02 907 024

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 64 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

12. 02 907 005

Grado di protezione IP68

Dimensioni 118 x 100 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP68

Dimensioni 125 x 110 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 006

12. 02 907 007

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP68

Dimensioni 175 x 125 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 008

12. 02 907 009

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP68

Dimensioni 175 x 125 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 028

12. 02 907 029



Superpoint - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso 

cavo 0,50 mt.

Codice

12. 40 188 004

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 100 x 59 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.

**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 24V.** 

cavo 1,75 mt.

12. 40 189 004

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 100 x 59 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.

**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso - DX 

cavo 1,75 mt.

12. 324Bianco/Rosso - SX 

cavo 1,75 mt.

12. 325

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 24V.** - DX 

cavo 1,75 mt.

12. 326Bianco/Rosso - **LED 24V.** - SX 

cavo 1,75 mt.

12. 327

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.



Superpoint - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso - DX

cavo 0,50 mt.

Codice

12. 322Bianco/Rosso - SX

cavo 0,50 mt.

12. 323

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Rosso - **LED 24V.** - DX

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 320Bianco/Rosso - **LED 24V.** - SX

cavo 1,75 mt.

12. 321

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**Bianco/Rosso

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 40 158 004

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 119 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.

**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Rosso - **LED 24V.**

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 40 168 004Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**

cavo 1,75 mt. con Click-In

12. 40 168 005

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 119 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Superpoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Bianco/Rosso DX

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3504.007 / 31.3504.004

Codice

12. 143

Bianco/Rosso SX

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3504.017 / 31.3504.014

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 182 x 159 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Superpoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Rosso - **LED 24V.** DX - cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3904.007 / 31.3904.004

Codice

12. 243

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** DX - cavo 0,50 mt.

12. 02 243 000

Bianco/Rosso - **LED 24V.** SX - cavo 1,25 mt.

12. 244

Aspöck 31.3904.017 / 31.3904.014

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** SX - cavo 0,50 mt.

12. 02 244 000

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 182 x 159 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Superpoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Bianco/Rosso DX

cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.3504.327

Codice

12. 164

Bianco/Rosso SX

cavo 0,50 mt.

Aspöck 31.3504.337

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 203 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Superpoint - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Rosso - **LED 24V.** DX - cavo 1,25 mt.

Codice

12. 264

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** DX - cavo 0,50 mt.

12. 02 264 000

Bianco/Rosso - **LED 24V.** SX - cavo 1,25 mt.

12. 265

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** SX - cavo 0,50 mt.

12. 02 265 000

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 182 x 159 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Superpoint - Applicazioni Universali**Trasparente di ricambio**Bianco/Rosso 

Aspöck 18.8135.00V

Codice

12. 145**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 

cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 907 750

Dimensioni 117 x 46,6 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 

cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 907 700Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 

cavo 0,50 mt.

Dimensioni 166,8 x 172,4 x 46,6 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Superpoint II - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Bianco/Arancio/Rosso

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3704.017

Codice

12. 300

Grado di protezione IP68

Dimensioni 128 x 98 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.**

cavo 1,25 mt.

Codice

12. 760

Grado di protezione IP68

Dimensioni 128 x 98 x 46 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Bianco/Arancio/Rosso DX - SX

Aspöck 21.3600.004

Codice

12. 301**Ricambio per Fanale Ecopoint**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 138 x 130 x 46 mm.

**Superpoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

Codice

12. 268**12. 269****Ricambio per Fanale Ecopoint**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 138 x 130 x 46 mm.



Superpoint II - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Bianco/Arancio/Rosso - DX □□□
cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3404.007

Bianco/Arancio/Rosso - SX □□□
cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3404.017

Grado di protezione IP68.
Dimensioni 170 x 168 mm.
Interasse fori di fissaggio 77 mm.

Codice

12. 177

12. 178

**Superpoint II - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX □□□
cavo 1,25 mt.

Codice

12. 761

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX □□□
cavo 1,25 mt.

12. 762

Grado di protezione IP68.
Dimensioni 170 x 168 mm.
Interasse fori di fissaggio 77 mm.

**Superpoint II - Applicazioni Universali****Trasparente di ricambio**

Bianco/Arancio/Rosso □□□
Aspöck 18.8136.007

Codice

12. 179



Superpoint III - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Arancio/Rosso 

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 169

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 371

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3364.007

Codice

12. 763

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 100 x 64 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 77 mm.



Superpoint III - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Bianco/Arancio/Rosso - DX



cavo 1,75 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - SX



cavo 1,75 mt.

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Codice

12. 276**12. 277****Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

cavo 1,75 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

cavo 1,75 mt.

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Codice

12. 376**12. 377****Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

cavo 1,75 mt.

Aspöck 31.3364.027Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

cavo 1,75 mt.

Aspöck 31.3364.057

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Codice

12. 765**12. 766**

Superpoint III - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Arancio/Rosso 

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 358

Grado di protezione IP68

Dimensioni 118,8 x 100 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 359

Grado di protezione IP68

Dimensioni 118,8 x 100 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3304.094 / 31.3304.097

Codice

12. 767

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 118,8 x 100 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 77 mm.



Superpoint III - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**Bianco/Arancio/Rosso - DX 

cavo 1,75 mt.

Codice

12. 166Bianco/Arancio/Rosso - SX 

cavo 1,75 mt.

12. 167

Grado di protezione IP68

Dimensioni 147 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX 

cavo 1,75 mt.

12. 378Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX 

cavo 1,75 mt.

12. 379

Grado di protezione IP68

Dimensioni 147 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX 

cavo 1,25 mt.

12. 266**Aspöck** 31.3304.057 / 31.3304.054Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX 

cavo 1,25 mt.

12. 267**Aspöck** 31.3304.047 / 31.3304.044

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 173 x 55 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Trasparente di ricambio**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso **12. 168**

Superpoint III - Applicazioni Universali**Specifico per fanale Europoint II**

Bianco/Arancio/Rosso - DX

Aspöck 31.3306.067 / 31.3306.064

Codice

12. 725

Bianco/Arancio/Rosso - SX

Aspöck 31.3305.067 / 31.3305.064

12. 726**Ricambio per Fanale Europoint II**

Grado di protezione IP68

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Specifico per fanale Europoint II**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

Aspöck 31.3306.087 / 31.3306.084

Codice

12. 727Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

Aspöck 31.3305.087 / 31.3305.084

12. 728**Ricambio per Fanale Europoint II**

Grado di protezione IP69K

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Specifico per fanale Ecopoint II**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - DX

Aspöck 31.3302.027 / 31.3302.024

12. 791

Bianco/Arancio/Rosso - SX

Aspöck 31.3303.027 / 31.3303.024

12. 792**Ricambio per Fanale Ecopoint II**

Grado di protezione IP68

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Specifico per fanale Ecopoint II**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

Aspöck 31.3302.047 / 31.3302.044

12. 793Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

Aspöck 31.3303.047 / 31.3303.044

12. 794**Ricambio per Fanale Ecopoint II**

Grado di protezione IP69K



Superpoint IV - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 1 mt.

Aspöck 31.3109.067

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 1 mt.

Aspöck 31.3109.077

Grado di protezione IP69K
Dimensioni 61,5 x 98,5 x 54 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 614

12. 615

**Superpoint IV - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 1mt.

Aspöck 31.3109.087

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 1 mt.

Aspöck 31.3109.097

Grado di protezione IP69K
Dimensioni 65 x 98,5 x 54 mm.
Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Codice

12. 616

12. 617

**Superpoint IV - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 1 mt.

Aspöck 31.3109.107

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 1 mt.

Aspöck 31.3109.117

Grado di protezione IP69K
Dimensioni 130 x 98,5 x 54 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 618

12. 619

**Superpoint IV - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3104.017 / 31.3104.014

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3104.007 / 31.3104.004

Grado di protezione IP69K.
Dimensioni 176 x 125 x 54 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 795

12. 796



Superpoint IV - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX

cavo 0,30 mt. - Connettore ASS2

Aspöck 31.3102.204

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX

cavo 0,30 mt. - Connettore ASS2

Aspöck 31.3103.204

Codice

12. 02 901 102**12. 02 901 103**

Grado di protezione IP69K.

Fornito con staffa di fissaggio

Dimensioni 176 x 125 x 54 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Ricambio per Fanale ECOLED 2**Superpoint IV - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX

cavo 0,30 mt. - Connettore Super Seal

Aspöck 31.3102.214

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX

cavo 0,30 mt. - Connettore Super Seal

Aspöck 31.3103.214

Codice

12. 02 901 104**12. 02 901 105**

Grado di protezione IP69K.

Fornito con staffa di fissaggio

Dimensioni 176 x 125 x 54 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Ricambio per Fanale ECOLED 2**Superpoint IV**

Codice

Staffa di fissaggio

Aspöck 15.5300.294

12. 02 901 050

Staffa specifica per il montaggio del segnalatore ingombro Superpoint IV sui Fanali della serie ECOLED 2



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP68
Dimensioni 97 x 50 x 105 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 030**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP68
Dimensioni 135 x 50 x 109 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 031**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt.

Grado di protezione IP68
Dimensioni 200 x 50 x 179 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 033**12. 02 907 034**

Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.**

cavo 1,70 mt.

Vignal D14031

Codice

12. 02 908 000

Grado di protezione IP68

Dimensioni 100 x 57,5 x 48 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX**

cavo 1,70 mt.

Vignal D14422

Codice

12. 02 908 300

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX**

cavo 1,70 mt.

Vignal D14421

12. 02 908 301

Grado di protezione IP68

Dimensioni 178 x 154 x 48 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Bianco/Arancio/Rosso - **DX**

cavo 0,30 mt. - connettore AMP

Vignal D12711

Codice

12. 780

Bianco/Arancio/Rosso - **SX**

cavo 0,30 mt. - connettore AMP

Vignal D12712

12. 781

Specifico per fanale **Vignal LC8**



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Bianco/Arancio/Rosso - **DX**

cavo 0,50 mt.

Vignal D13035

Codice

12. 782

Bianco/Arancio/Rosso - **SX**

cavo 0,50 mt.

Vignal D13034

12. 783

Specifico per fanale **Vignal LC8**



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,35 mt. - connettore Super Seal

Vignal D14782 

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
cavo 0,35 mt. - connettore Super Seal

Vignal D14871

Specifico per fanale **Vignal LC12**

Codice

12. 02 908 010

12. 02 908 011

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Bianco/Arancio/Rosso 
Vignal D12430

Specifico per fanale **Vignal LC5**

Codice

12. 784

**Applicazioni Universali****Trasparente di ricambio**

Bianco/Arancio/Rosso 
Vignal D12471

Codice

12. 785



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.
Hella 2XS 011 768-011

Codice

12. 02 909 010

Grado di Protezione IP6K9K
Dimensioni 133 x 100 x 35 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt. con connettore Easyconn 2 vie
Hella 2XS 011 768-021

Codice

12. 02 909 011

Grado di Protezione IP6K9K
Dimensioni 133 x 100 x 35 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt. con connettore Easyconn 2 vie
Hella 2XS 011 769-021

Codice

12. 02 907 160

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt. con connettore Easyconn 2 vie
Hella 2XS 011 769-011

12. 02 907 161

Grado di Protezione IP6K9K
Dimensioni 183 x 102 x 35 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DXcavo 0,50 mt. con connettore **Easyconn 2 vie****Hella** 2XS 011 744-021Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SXcavo 0,50 mt. con connettore **Easyconn 2 vie****Hella** 2XS 011 744-011

Grado di Protezione IP6K9K

Dimensioni 183 x 102 x 35 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 162**12. 02 907 163****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX

cavo 0,50 mt.

Hella 2XS 011 769-021Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX

cavo 0,50 mt.

Hella 2XS 011 769-011

Grado di Protezione IP6K9K

Dimensioni 183 x 102 x 35 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 164**12. 02 907 165**

Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,30 mt.

Codice

12. 759

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 103 x 84 x 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 79 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,25 mt.

Codice

12. 734

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,25 mt.

12. 735

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 135 x 114 x 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 79 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,20 mt.

Codice

12. 736

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,20 mt.

12. 737

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 187 x 165 x 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 79 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,20 mt.

Codice

12. 02 907 016

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,20 mt.

12. 02 907 017

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 197 x 147 x 47 mm.
Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** □□□
cavo 0,35 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 69,5 x 100 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 910 650**Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** □□□
cavo 0,30 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 144 x 100 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 909 650**Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX □□□
cavo 0,20 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX □□□
cavo 0,20 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 134 x 140 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 907 650**12. 02 907 651****Neon Effect****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX □□□
cavo 0,20 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX □□□
cavo 0,20 mt.

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 189 x 140 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 907 660**12. 02 907 661****Neon Effect**

Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** cavo 0,35 mt.

Codice

12. 02 909 660

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 100 x 87 x 58 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,30 mt.

Codice

12. 02 907 670

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,30 mt.

12. 02 907 671

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 146 x 110 x 58 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,25 mt.

Codice

12. 02 907 672

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,25 mt.

12. 02 907 673

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 185 x 145,5 x 58 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,40 mt.

Codice

12. 02 907 678

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,40 mt.

12. 02 907 679

Grado di protezione IP6K9K
Dimensioni 185 x 145,6 x 58,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** □□□
cavo 0,35 mt.

Segnalatore Ingombro con Indicatore di Direzione

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 100 x 87 x 58 mm.

Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 909 661

Neon Effect
Direction Indicator

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX □□□
cavo 0,40 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX □□□
cavo 0,40 mt.

Segnalatore Ingombro con Indicatore di Direzione Dinamico

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 185 x 145,5 x 58 mm.

Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 907 674

12. 02 907 675

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX □□□
cavo 0,40 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX □□□
cavo 0,40 mt.

Segnalatore Ingombro con Posizione / Stop
Indicatore di Direzione Dinamico

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 185 x 145,5 x 58 mm.

Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 907 676

12. 02 907 677

Posizione / Stop
Dynamic Direction Indicator

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX □□□
cavo 0,40 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX □□□
cavo 0,40 mt.

Segnalatore Ingombro con Indicatore di Direzione Dinamico

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 185 x 145,6 x 58,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Codice

12. 02 907 680

12. 02 907 681

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 1,75 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 1,75 mt.

Codice

12. 02 901 100

12. 02 901 101

Grado di protezione IP68

Dimensioni 174 x 116 x 50 mm.

Interasse fori di fissaggio 77 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,50 mt.

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,50 mt.

Codice

12. 02 907 010

12. 02 907 011

Grado di protezione IP68

Dimensioni 182 x 111,3 x 54,8 mm.

Interasse fori di fissaggio 76 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED
Con sensore di prossimità**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX

con Sensore di prossimità

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX

con Sensore di prossimità

Grado di protezione IP68

Dimensioni 216 x 184 x 37 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 012**12. 02 907 013****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED
Con sensore di prossimità**Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX

con Sensore di prossimità

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX

con Sensore di prossimità

Grado di protezione IP68

Dimensioni 177 x 133 x 37 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Codice

12. 02 907 014**12. 02 907 015****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.**

cavo 0,50 mt.

12. 02 909 001

Grado di protezione IP68

Dimensioni 107 x 87 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.**

cavo 0,50 mt.

12. 02 900 001

Grado di protezione IP68

Dimensioni 192,5 x 168 x 87 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.

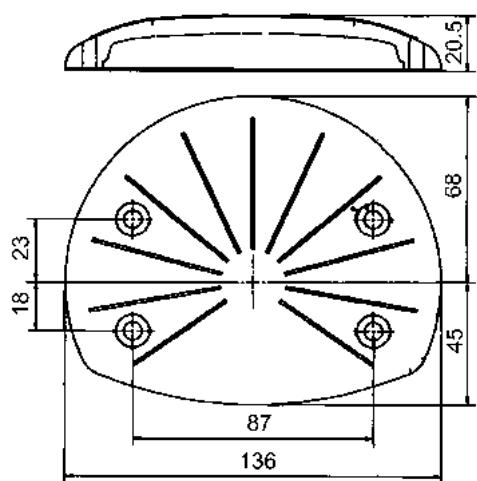


Segnalatore sponda idraulica**Corpo in plastica**

Segnalatore ■■■

Intermittenza 12/24 V. 5-30 Watt (Ricambio)

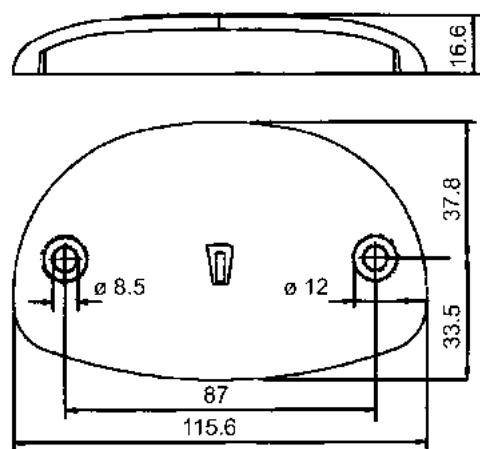
Codice

12. 307**26. 036****Segnalatore LED sponda idraulica****Corpo in metallo**

Segnalatore LED 12/24V. ■■■

Intermittenza 12/24 V. 5-30 Watt (Ricambio)

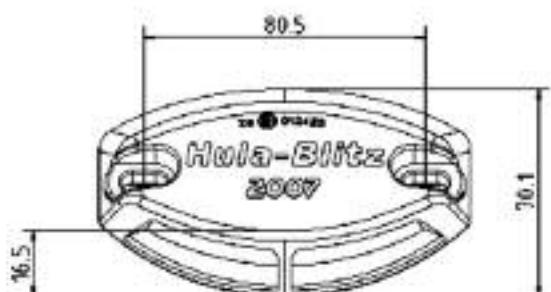
Codice

12. 310**26. 036**

Segnalatore LED sponda idraulica**Corpo in metallo**

Segnalatore LED 12/24V.

Codice

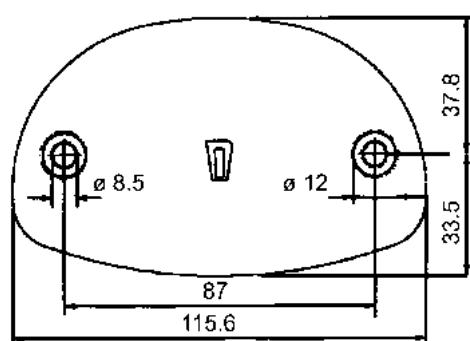

12. 719**Segnalatore LED sponda idraulica****Corpo in metallo**

Kit con 2 Segnalatori LED 12/24V.

completo di cablaggio e intermittenza

Intermittenza 12/24 V. 5-30 Watt (Ricambio)

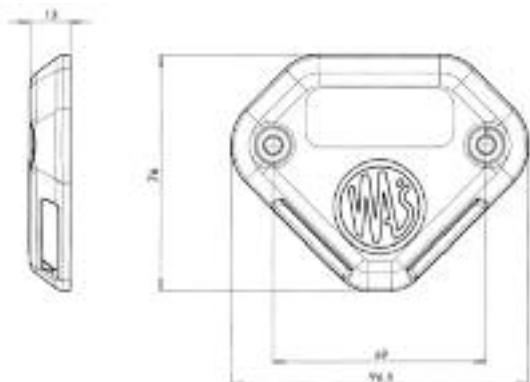
Codice

12. 314**26. 036**

Segnalatore LED sponda idraulica**Corpo in metallo**Segnalatore **LED 12/24V.** - cavo 3 mt. **con intermittenza integrata**

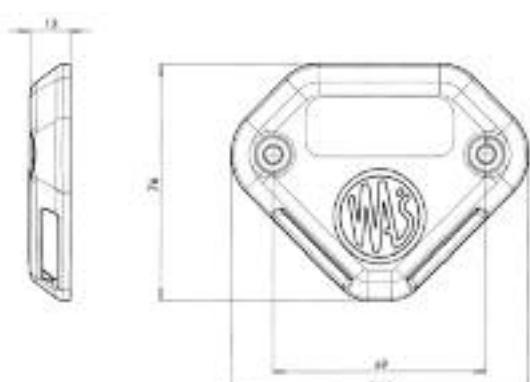
Grado di protezione IP68

Codice

12. 407**Segnalatore LED sponda idraulica****Corpo in metallo**Kit Segnalatori **LED 12/24V.** - cavo 3 mt. **con intermittenza integrata**

Grado di protezione IP68

Codice

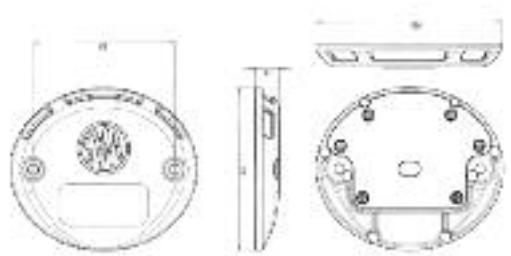
12. 423

Segnalatore LED sponda idraulica**Corpo in metallo**Segnalatore **LED 12/24V**. - cavo 3 mt.

Codice

12. 408**con intermittenza integrata**

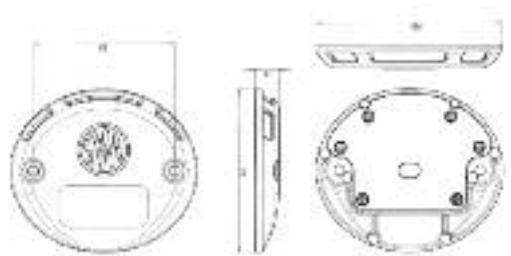
Grado di protezione IP68

**Segnalatore LED sponda idraulica****Corpo in metallo**Kit Segnalatori **LED 12/24V**. - cavo 3 mt.

Codice

12. 424**con intermittenza integrata**

Grado di protezione IP68



Segnalatore LED sponda idraulica**Corpo in metallo**Segnalatore **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **Anteo** 395459

Codice

73. 395459

Grado di protezione IP68

**Segnalatore LED sponda idraulica****Corpo in metallo**Kit Segnalatori **LED 12/24V.** 

con Faro Lavoro LED Integrato

Anteo 395459

Codice

73. 110255

Kit composto da:

1 Segnalatore Luminoso **con intermittenza** integrata (MASTER)1 Segnalatore Luminoso **senza intermittenza** (SLAVE)

Grado di protezione IP68



Pulsante comando sponda idraulica

Comando Consenso

Anteo 107778

Contatti N.A.

Codice

73. 107778**Pulsante comando sponda idraulica**

Comando Salita

Anteo 107779

Contatti N.A.

Codice

73. 107779**Pulsante comando sponda idraulica**

Comando Discesa

Anteo 107780

Contatti N.A.

Codice

73. 107780

Pulsante comando sponda idraulicaVerde 

Codice

12. 311Arancio **12. 312**

Contatti N.C.-C-N.A.

