

Indice

Fanaleria Posteriore Rimorchi-Semirimorchi

Prodotti	Pagina
Ammortizzatori per Fanali	4.57
Barre Posteriori	4.55 - 4.56
Fanali Posteriori Rimorchi - Semirimorchi	4.1 - 4.50
Fanali Retromarcia	4.53 - 4.54
Fanali Retronebbia	4.52
Fanali Stop Supplementari	4.51

Applicazioni Universali**Fissaggio 4 perni****Catadiottro Triangolare**

Fanale DX con passacavo - con Retromarcia

Codice

12. 04 588 200

Fanale SX con passacavo - con Retronebbia

12. 04 589 200

Trasparente DX con Retromarcia

12. 04 588 238

Trasparente SX con Retronebbia

12. 04 589 236

Dimensioni 305 x 130 x 83 mm.

**Chereau - Lamberet - Leciñena - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale DX - **Vignal** 153010

Codice

12. 464Fanale SX - **Vignal** 153000**12. 465**Trasparente DX - **Vignal** 053710**12. 182**Trasparente SX - **Vignal** 053700**12. 184**

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.

03.398

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale DX - **Vignal** 153670

Codice

12. 457Fanale SX - **Vignal** 153660**12. 458**Trasparente DX - **Vignal** 053710**12. 182**Trasparente SX - **Vignal** 053700**12. 184**

Dimensioni 483 x 130 x 83 mm.

03.398

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



Chereau - Lamberet - Leciñena - Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Vignal 153050

Codice

12. 466

Fanale SX

Vignal 153040

12. 467

Trasparente DX

Vignal 053710

12. 182

Trasparente SX

Vignal 053700

12. 184Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo PG

**Chereau - Lamberet - Magyar - Maisonneuve - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Adattabile

Codice

12. 40 237 612

Fanale SX

Adattabile

12. 40 237 611

Fanale SX - con Luce Targa

Adattabile

12. 40 237 613

Trasparente DX

Adattabile

12. 40 237 112

Trasparente SX

Adattabile

12. 40 237 111Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo PG

**Chereau - Lamberet - Magyar - Maisonneuve - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Vignal 168790

Codice

12. 40 237 612 V

Fanale SX

Vignal 168770

12. 40 237 611 V

Fanale SX - con Luce Targa

Vignal 168780

12. 40 237 613 V

Trasparente DX

Vignal 67600

12. 40 237 112 V

Trasparente SX

Vignal 67610

12. 40 237 111 VDimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo PG



Chereau - Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale DX
O.E. Chereau


Codice

12. 04 648 100Fanale SX
O.E. Chereau**12. 04 648 101**Trasparente DX
O.E. Chereau**12. 04 648 138**Trasparente SX
O.E. Chereau**12. 04 648 136**

Grado di protezione IP54

Dimensioni 430 x 150 x 80 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

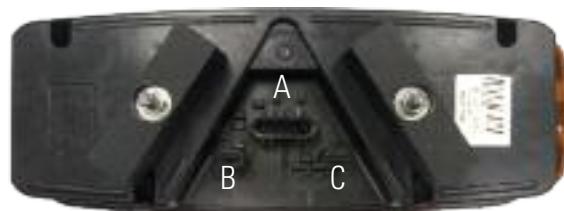B = Posizione
Connettore 2 Vie 03.166C = Stop
Connettore 2 Vie 03.166

A = 03. 170

**Chereau - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DX
O.E. Chereau

Codice

12. 04 644 400Fanale **LED 12/24V.** - SX
O.E. Chereau**12. 04 644 401**

Grado di protezione IP69

Dimensioni 340 x 140 x 28 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

B = 2 X Posizione
Connettore 2 Vie 03.166

A = 03. 398



Krone - Schmitz**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX - cavo 1,48 mt - connettore 6 poli
Adattabile 2VP 340 450-021

Fanale SX - cavo 1,48 mt - connettore 6 poli
Adattabile 2VP 340 450-031

Trasparente DX - SX
Adattabile 9EL 340 208-001

Dimensioni 440 x 148 x 82 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 40 242 012**12. 40 242 011****12. 40 242 112****Kögel****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX - cavo 1,48 mt - connettore 6 poli
Adattabile 2VP 340 450-141

Fanale SX - cavo 1,48 mt - connettore 6 poli
Adattabile 2VP 340 450-151

Trasparente DX - SX
Adattabile 9EL 340 208-021

Dimensioni 440 x 148 x 82 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 40 250 012**12. 40 250 011****12. 40 250 112****Kögel - Schmitz****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Fanale DX - SX - spina 6 poli
Adattabile 2SK 340 101 -021 / 2SK 340 101-031

Fanale DX - SX - cavo 1,44 mt - spina 6 poli
Adattabile 2SK 340 101-011 / 2SK 340 101-021

Trasparente DX - SX
Adattabile 9EL 340 201-001

Dimensioni 439 x 130 x 93,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 40 217 002**12. 40 217 202****12. 40 217 102**

Krone - Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**Fanale - DX
Hella 2VP 340 930-021Fanale - SX
Hella 2VP 340 930-031Trasparente - DX
Adattabile 9EL 340 829-021Trasparente - SX
Adattabile 9EL 340 829-031

Grado di protezione IP5K9K
 Dimensioni 370 x 130 x 88 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

Codice

12. 04 700 000**12. 04 700 001****12. 04 700 138****12. 04 700 136****Krone****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segnalatore Ingombro**Fanale DX
Adattabile 2VP 340 932-101Fanale SX
Adattabile 2VP 340 932-111Trasparente - DX
Adattabile 9EL 340 829-021Trasparente - SX
Adattabile 9EL 340 829-031

Grado di protezione IP5K9K
 Dimensioni 540 x 130 x 88 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

Codice

12. 04 700 100**12. 04 700 101****12. 04 700 138****12. 04 700 136**

Kögel - Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni Catadiottro Triangolare

Fanale IBRIDO LED 24V. - DX
Kögel 6609687 - **Hella** 2VP 340 942-001

Fanale IBRIDO LED 24V. - SX
Kögel 6609688 - **Hella** 2VP 340 942-011

Trasparente - DX
Kögel 6502172 - **Hella** 9EL 340 825-061

Trasparente - SX
Kögel 6502171 - **Hella** 9EL 340 825-051

LED: Posizione

LAMPADA: Stop - Indicatore di Direzione - Retromarcia

Retronebbia

Grado di protezione IP5K4K

Dimensioni 370 x 130 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

Codice

12. 04 700 200

12. 04 700 201

12. 04 700 338

12. 04 700 336



03. 276



Kögel - Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni Catadiottro Triangolare Completo di Segn. Ingombro LED

Fanale IBRIDO LED 24V. - DX
Kögel 6604568 - **Hella** 2VP 340 940-101

Fanale IBRIDO LED 24V. - SX
Kögel 6604569 - **Hella** 2VP 340 940-111

Trasparente - DX
Kögel 6502172 - **Hella** 9EL 340 825-061

Trasparente - SX
Kögel 6502171 - **Hella** 9EL 340 825-051

Codice

12. 04 700 300

12. 04 700 301

12. 04 700 338

12. 04 700 336



03. 276



LED: Posizione

LAMPADA: Stop - Indicatore di Direzione - Retromarcia

Retronebbia

Grado di protezione IP5K4K

Dimensioni 450 x 138 x 82 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie



Krone - Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**Fanale **IBRIDO LED 24V.** - DX

Krone 515032445 - Hella 2VP 340 961-021

Fanale **IBRIDO LED 24V.** - SX

Krone 515032444 - Hella 2VP 340 961-011

Trasparente - DX - SX

Hella 9EL 183 432-001

LED: Posizione - Stop**LAMPADA:** Indicatore di Direzione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP5K4K

Dimensioni 450 x 138 x 82 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

4 Connettori 2 vie

Codice

12. 04 700 010**12. 04 700 011****12. 04 700 036**

03. 276

Krone - Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**Fanale **IBRIDO LED 24V.** - DX

Krone 515032451 - Hella 2VP 340 961-121

Fanale **IBRIDO LED 24V.** - SX

Krone 515032430 - Hella 2VP 340 961-111

Trasparente - DX - SX

Hella 9EL 183 432-001

LED: Posizione - Stop**LAMPADA:** Indicatore di Direzione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP5K4K

Dimensioni 450 x 138 x 82 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

4 Connettori 2 vie

Codice

12. 04 700 012**12. 04 700 013****12. 04 700 036**

03. 276

Krone**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale IBRIDO LED 24V. - DX

Krone 515072259 - Hella 2VP 340 961-521

Fanale IBRIDO LED 24V. - SX

Krone 515072258 - Hella 2VP 340 961-511

Trasparente - DX

Krone 550017962 - Hella 9EL 183 432-041

Trasparente - SX

Krone 550017961 - Hella 9EL 183 432-031

LED: Posizione - Stop**LAMPADA:** Indicatore di Direzione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP5K4K

Dimensioni 450 x 138 x 82 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

4 Connettori 2 vie



03.276

Codice

12. 04 700 020**12. 04 700 021****12. 04 700 024****12. 04 700 025****Krone****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Fanale IBRIDO LED 24V. - DX

Krone 515032451 - Hella 2VP 340 961-541

Fanale IBRIDO LED 24V. - SX

Krone 515032430 - Hella 2VP 340 961-531

Trasparente - DX

Krone 550017962 - Hella 9EL 183 432-041

Trasparente - SX

Krone 55001796 - Hella 9EL 183 432-031

LED: Posizione - Stop**LAMPADA:** Indicatore di Direzione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP5K4K

Dimensioni 450 x 138 x 82 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Connessioni

1 Connettore EasyConn 7 vie

4 Connettori 2 vie



03.276

Codice

12. 04 700 022**12. 04 700 023****12. 04 700 024****12. 04 700 025**

Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Catadiottro Triangolare

Completo di Segn. Ingombro LED

Fanale LED 24V. - DX
Hella 2VP 340 970-541

Codice

12. 04 700 500

Fanale LED 24V. - SX
Hella 2VP 340 970-531

12. 04 700 501

Dimensioni 586,7 x 180,2 x 55,5 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.


Grado di protezione IP6K9K

Connessioni

1 Connettore AMP-DIN 7 vie

4 Connettori SUPER-SEAL 2 vie

Modulo LCG integrato nel Fanale

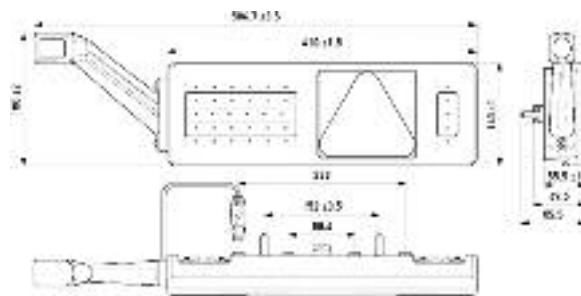

Dynamic Direction Indicator



**Acsa - Benalu - BTK - Chereau - Coder - Feldbinder - Fruehauf
Lamberet - Menci - Omeps - Tabarrini - Tecnokar**

**Fissaggio 2 perni
Connessione Posteriore
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX
Vignal 156050

Codice

12. 04 633 000

Fanale SX
Vignal 156040

12. 04 634 000


Trasparente DX
Vignal 056710

12. 04 633 036

Trasparente SX
Vignal 056700

12. 04 634 036

Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

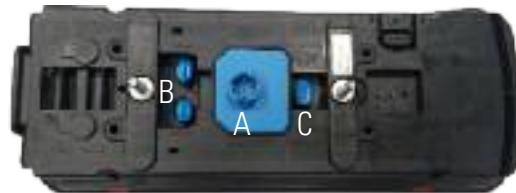

Leciñena

Trasparente DX - **Lente Bianca**
Vignal 056730

12. 04 633 136

Trasparente SX - **Lente Bianca**
Vignal 056720

12. 04 634 136

B = 2 X Posizione
Connettore 2 Vie 03.322
C = Stop
Connettore 2 Vie 03.323



Piacenza Rimorchi

**Fissaggio 2 perni
Connessione Laterale
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX
Vignal 156640

Codice

12. 04 633 200

Fanale SX
Vignal 156630

12. 04 634 200


Trasparente DX
Vignal 056710

12. 04 633 036

Trasparente SX
Vignal 056700

12. 04 634 036

Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

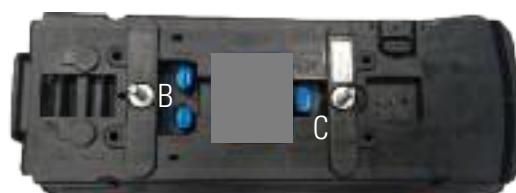

B = 2 X Posizione
Connettore 2 Vie 03.322
C = Stop
Connettore 2 Vie 03.323

03. 398



Benalu - Fruehauf - Lamberet - Samro - Schmitz - Tabarrini
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 24V. - DX
Schmitz 1302342 / 1364737 - **Signal** 161010


Fanale LED 24V. - SX
Schmitz 1302341 / 1364736 - **Signal** 161000

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 350 x 130 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 633 500**12. 04 634 500**
Dynamic Direction Indicator

A = Posizione Laterale
 Connettore 2 Vie SS 03.166
 B = Retromarcia
 Connettore 2 Vie SS 03.166
 C = Posizione
 Connettore 2 Vie SS 03.166

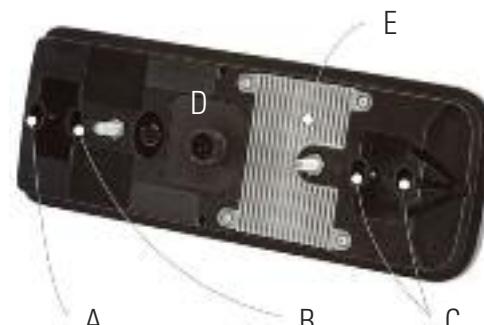

D=03. 398


Benalu - Fruehauf - Lamberet - Samro - Schmitz - Tabarrini
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 24V. - DX
Schmitz 1370067 - **Signal** 161290


Fanale LED 24V. - SX
Schmitz 1370066 - **Signal** 161280

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 350 x 130 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 633 600**12. 04 634 600**
Neon Effect

Dynamic Direction Indicator
 A = Posizione Laterale
 Connettore 2 Vie SS 03.166
 B = Retromarcia
 Connettore 2 Vie SS 03.166
 C = Posizione
 Connettore 2 Vie SS 03.166

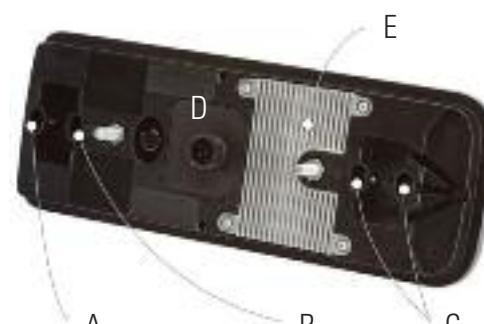

D=03. 398



Ecopoint**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Aspöck 25.2600.007 / 25.2600.001

Fanale SX

Aspöck 25.2200.007 / 25.2200.001

Fanale SX - con Luce Targa

Aspöck 25.2201.007 / 25.2201.001

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8522.002

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 344 x 140 x 78 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 193**12. 192****12. 194****12. 152 T**

03. 12 126

**Ecopoint****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segnalatore Ingombro**

Fanale DX

Aspöck 25.2610.007 / 25.2610.001

Fanale SX

Aspöck 25.2210.007 / 25.2210.001

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8522.002

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 476 x 140 x 78 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 200**12. 201****12. 152 T**

03. 12 126



Ecopoint 2**Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Aspöck 25.2900.507 / 25.2900.501

Fanale SX

Aspöck 25.2800.507 / 25.2800.501

Trasparente DX

Aspöck 18.8529.002

Trasparente SX

Aspöck 18.8528.002

Codice

12. 800**12. 801****12. 815****12. 816**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 350 x 135 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126

**Ecopoint 2****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare****Completo di Segnalatore Ingombro**

Fanale DX

Aspöck 25.2910.507 / 25.2910.501

Fanale SX

Aspöck 25.2810.507 / 25.2810.501

Trasparente DX

Aspöck 18.8529.002

Trasparente SX

Aspöck 18.8528.002

Codice

12. 802**12. 803****12. 815****12. 816**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 471 x 135 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126

**Ecopoint 2****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare****Completo di Segnalatore Ingombro**

Fanale DX

Aspöck 25.2910.517 / 25.2910.511

Fanale SX

Aspöck 25.2810.517 / 25.2810.511

Trasparente DX

Aspöck 18.8529.002

Trasparente SX

Aspöck 18.8528.002

Codice

12. 813**12. 814****12. 815****12. 816**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 471 x 135 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126

**Connessioni**

1 connettore ASS2 - 7 vie

2 connettori ASS2 - 2 vie



Ecopoint 2**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Codice

Fanale DX

Aspöck 25.2920.507 / 25.2920.501**12. 809**

Fanale SX

Aspöck 25.2820.507 / 25.2820.501**12. 810**

Trasparente DX

Aspöck 18.8529.002**12. 815**

Trasparente SX

Aspöck 18.8528.002**12. 816**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 471 x 135 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126

**Ecopoint 2****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Codice

Fanale DX

Aspöck 25.2920.547 / 25.2920.541**12. 830**

Fanale SX

Aspöck 25.2820.547 / 25.2820.541**12. 831**

Trasparente DX

Aspöck 18.8529.002**12. 815**

Trasparente SX

Aspöck 18.8528.002**12. 816**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 471 x 135 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126

Connessioni
1 connettore ASS2 - 7 vie
2 connettori ASS2 - 2 vie





EcoLED**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 24V. - DX
Aspöck 25.3900.507 / 25.3900.501

Fanale LED 24V. - SX
Aspöck 25.3800.507 / 25.3800.501

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 350 x 131 x 71 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 804

12. 805



03. 12 126

**EcoLED****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 24V. - DX
Aspöck 25.3900.517 / 25.3900.511

Fanale LED 24V. - SX
Aspöck 25.3800.517 / 25.3800.511

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 350 x 131 x 71 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 811

12. 812



03. 12 126

Connessioni
1 connettore ASS2 - 7 vie
2 connettori ASS2 - 2 vie

**EcoLED****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Fanale LED 24V. - DX
Aspöck 25.3920.517 / 25.3920.511

Fanale LED 24V. - SX
Aspöck 25.3820.517 / 25.3820.511

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 471 x 131 x 71 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 806

12. 808



03. 12 126

Connessioni
1 connettore ASS2 - 7 vie
2 connettori ASS2 - 2 vie



EcoLED 2**Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX****Aspöck** 25.4120.007 / 25.4120.001Fanale **LED 12/24V. - SX****Aspöck** 25.4121.007 / 25.4121.001

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8536.001

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 864**12. 865****12. 863****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator**

03. 12 126

**EcoLED 2****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX****Aspöck** 25.4120.017 / 25.4120.011Fanale **LED 12/24V. - SX****Aspöck** 25.4121.017 / 25.4121.011

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8536.001

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 866**12. 867****12. 863****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore ASS2 - 7 vie
4 connettori ASS2 - 2 vie

03. 12 126

**EcoLED 2****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare****Completo di Segn. Ingombro LED**Fanale **LED 12/24V. - DX****Aspöck** 25.4120.027 / 25.4120.021Fanale **LED 12/24V. - SX****Aspöck** 25.4121.027 / 25.4121.021

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8536.001

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 537 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 868**12. 869****12. 863****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore ASS2 - 7 vie
4 connettori ASS2 - 2 vie

03. 12 126



EcoLED 2**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 12/24V. - DX

Aspöck 25.4120.037 / 25.4120.031

Fanale LED 12/24V. - SX

Aspöck 25.4121.037 / 25.4121.031

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8536.001

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 870**12. 871****12. 863****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator**

03. 398

**EcoLED 2****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 12/24V. - DX

Aspöck 25.4120.047 / 25.4120.041

Fanale LED 12/24V. - SX

Aspöck 25.4121.047 / 25.4121.041

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8536.001

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 872**12. 873****12. 863****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore AMP - 7 vie
4 connettori Super Seal - 2 vie

03. 398

**EcoLED 2****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Codice

Fanale LED 12/24V. - DX

Aspöck 25.4120.057 / 25.4120.051

Fanale LED 12/24V. - SX

Aspöck 25.4121.057 / 25.4121.051

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8536.001

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 537 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.


12. 874**12. 875****12. 863****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore AMP - 7 vie
4 connettori Super Seal - 2 vie

03. 398



EcoLED 3**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**
Aspöck 25.4122.017 / 25.4122.011Fanale **LED 12/24V. - SX**
Aspöck 25.4123.017 / 25.4123.011Grado di protezione IP6K9K
Dimensioni 360 x 140 x 45 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 876**12. 877****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****EcoLED 3****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**
Aspöck 25.4122.027 / 25.4122.021Fanale **LED 12/24V. - SX**
Aspöck 25.4123.027 / 25.4123.021Grado di protezione IP6K9K
Dimensioni 360 x 140 x 45 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 878**12. 879****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore ASS2 - 7 vie
4 connettori ASS2 - 2 vie

03. 12 126

**EcoLED 3****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**Fanale **LED 12/24V. - DX**
Aspöck 25.4122.037 / 25.4122.031Fanale **LED 12/24V. - SX**
Aspöck 25.4123.037 / 25.4123.031Grado di protezione IP6K9K
Dimensioni 537 x 146 x 45 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 880**12. 881****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore ASS2 - 7 vie
4 connettori ASS2 - 2 vie

03. 12 126



EcoLED 3**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**Fanale LED 12/24V. - DX
Aspöck 25.4122.047 / 25.4122.041Fanale LED 12/24V. - SX
Aspöck 25.4123.047 / 25.4123.041

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 882**12. 883****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator**

03. 398

**EcoLED 3****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**Fanale LED 12/24V. - DX
Aspöck 25.4122.057 / 25.4122.051Fanale LED 12/24V. - SX
Aspöck 25.4123.057 / 25.4123.051

Grado di protezione IP6K9K


Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 884**12. 885****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore AMP - 7 vie
4 connettori Super Seal - 2 vie

03. 398

**EcoLED 3****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Codice

Fanale LED 12/24V. - DX
Aspöck 25.4122.067 / 25.4122.061Fanale LED 12/24V. - SX
Aspöck 25.4123.067 / 25.4123.061

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 537 x 146 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect**Dynamic Direction Indicator****Connessioni**1 connettore AMP - 7 vie
4 connettori Super Seal - 2 vie

03. 398





Europoint**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Aspöck 25.5400.507 / 25.5400.501

Fanale SX

Aspöck 25.5000.507 / 25.5000.501

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8550.002

Fanale DX

Adattabile 25.5400.507 / 25.5400.501

Fanale SX

Adattabile 25.5000.507 / 25.5000.501

Trasparente DX - SX

Adattabile 18.8550.002

O.E. - Acerbi - Viberti - Menci - Bartoletti - Cardi
Zorzi - Omar - Omepls - Adige - Sara CM - Bolgan
Industrie Minerva - Adamoli - Austeras - Piacenza
Simp - Miele - Carlux - Alkom - Ardor - Paganini
Tabarrini - Tecnokar - Deco Car - CCFC

Grado di protezione IP54

Dimensioni 471 x 135 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 121**12. 120****12. 122****12. 04 221 000****12. 04 220 000****12. 04 222 000**

03. 12 126



Europoint 2**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Aspöck 25.6400.507 / 25.6400.501

Fanale SX

Aspöck 25.6000.507 / 25.6000.501

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8560.002

O.E. - Acerbi - Viberti - Menci - Bartoletti - Cardi - Zorzi - Omar - Omeps - Adige - Sara CM - Bolgan - Adamoli - Austeras - Simp - Miele - Carlux - Alkom - Paganini Deco Car - CCFC - Merker - Chiavetta - Carmosino - Daytona - Bertoja - Cometto - B Bianchi - CTB - Fast

Grado di protezione IP54

Dimensioni 420 x 148 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 231**12. 232****12. 233**

03. 12 126

**Lecitralier - Europoint 2****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Aspöck 25.6601.507 / 25.6601.501

Fanale SX

Aspöck 25.6201.507 / 25.6201.501

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8560.002

Grado di protezione IP54

Dimensioni 420 x 148 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 472**12. 473****12. 233****Connessioni**

1 connettore ASS2 - 7 vie

4 connettori ASS2 - 2 vie



03. 12 126



Schmitz - Europoint 2**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Posizione LED**

Fanale DX

Aspöck 25.6410.507 / 25.6410.501

Fanale SX

Aspöck 25.6010.507 / 25.6010.501

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8560.002

Modulo posizione **LED 24V. - 5W.**

Aspöck 12.1560.001

Codice

12. 247**12. 248****12. 233****53. 107****Senza Side Marker**

Grado di protezione IP54

Dimensioni 420 x 148 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



53. 107

**Connessioni**

1 connettore ASS2 - 7 vie

4 connettori ASS2 - 2 vie



03. 12 126

**Schmitz - Europoint 2****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Posizione LED**

Fanale DX

Aspöck 25.6430.507 / 25.6430.501

Fanale SX

Aspöck 25.6030.507 / 25.6030.501

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8560.002

Modulo posizione **LED 24V. - 5W.**

Aspöck 12.1560.001

Codice

12. 476**12. 477****12. 233****53. 107****Senza Side Marker**

Grado di protezione IP54

Dimensioni 420 x 148 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



53. 107

**Connessioni**

1 connettore AMP - 7 vie

4 connettori Super Seal - 2 vie



03. 398



Europoint 2**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro**

Codice

03.12.126



Fanale DX

Aspöck 25.6411.517 / 25.6411.511**12. 249**

Fanale SX

Aspöck 25.6011.517 / 25.6011.511**12. 250**

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8560.002**12. 233**

Grado di protezione IP54

Dimensioni 545,50 x 148 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Europoint II****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Codice

03.12.126



Fanale DX

Aspöck 25.6421.707 / 25.6421.701**12. 278**

Fanale SX

Aspöck 25.6021.707 / 25.6021.701**12. 279**

Trasparente DX - SX

Aspöck 18.8560.002**12. 233**

Grado di protezione IP54

Dimensioni 545,50 x 148 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



Led Point per Europoint 2**Posizione LED 24V.**

Rosso - LED 24V. - 5W.  Aspöck 12.1560.001	53. 107
Attacco BA15s	

**Stop - Retronebbia LED 24V.**

Rosso - LED 24V. - 21W.  Aspöck 12.1560.041	53. 116
Attacco BA15s	

**Indicatore di Direzione LED 24V.**

Arancio - LED 24V. - 21W.  Aspöck 12.1560.011	53. 115
Attacco BAU15s	

**Retromarcia LED 24V.**

Bianco - LED 24V. - 21W.  Aspöck 12.1560.021	53. 117
Attacco BA15s	



Europoint 3**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Posizione LED**

Fanale DX

Aspöck 25.7400.507 / 25.7400.501

Fanale SX

Aspöck 25.7000.507 / 25.7000.501

Trasparente DX

Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX

Aspöck 18.8570.001

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 400 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 832**12. 833****12. 840****12. 841****Neon Effect**

03. 12 126

**Europoint 3****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Posizione LED**

Fanale DX

Aspöck 25.7400.517 / 25.7400.511

Fanale SX

Aspöck 25.7000.517 / 25.7000.511

Trasparente DX

Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX

Aspöck 18.8570.001

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 400 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 834**12. 835****12. 840****12. 841****Neon Effect****Connessioni**

1 connettore ASS2 - 7 vie

4 connettori ASS2 - 2 vie



03. 12 126



Europoint 3

Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED
Posizione LED

Fanale DX
Aspöck 25.7420.507 / 25.7420.501

Fanale SX
Aspöck 25.7020.507 / 25.7020.501

Trasparente DX
Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX
Aspöck 18.8570.001

Codice

12. 836**12. 837****12. 840****12. 841**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 567 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect

03. 12 126

**Europoint 3**

Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED
Posizione LED

Fanale DX
Aspöck 25.7420.517 / 25.7420.511

Fanale SX
Aspöck 25.7020.517 / 25.7020.511

Trasparente DX
Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX
Aspöck 18.8570.001

Codice

12. 838**12. 839****12. 840****12. 841****Neon Effect**

03. 12 126



Connessioni
 1 connettore ASS2 - 7 vie
 4 connettori ASS2 - 2 vie



Europoint 3 LED**Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 24V. - DX****Aspöck** 25.7400.707 / 25.7400.701Fanale **LED 24V. - SX****Aspöck** 25.7000.707 / 25.7000.701

Trasparente DX

Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX

Aspöck 18.8570.001

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 400 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 842**12. 843****12. 840****12. 841****Neon Effect****Full LED**

03. 12 126

**Europoint 3 LED****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 24V. - DX****Aspöck** 25.7400.717 / 25.7400.711Fanale **LED 24V. - SX****Aspöck** 25.7000.717 / 25.7000.711

Trasparente DX

Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX

Aspöck 18.8570.001

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 400 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.


Codice

12. 848**12. 849****12. 840****12. 841****Neon Effect****Full LED****Connessioni**

1 connettore ASS2 - 7 vie

4 connettori ASS2 - 2 vie

03. 12 126

**Schmitz - Europoint 3 LED****Fissaggio 2 perni****Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 24V. - DX****Aspöck** 25.7430.710 - **Schmitz** 1231399Fanale **LED 24V. - SX****Aspöck** 25.7030.710 - **Schmitz** 1231398

Trasparente DX

Aspöck 18.8570.101

Trasparente SX

Aspöck 18.8570.001

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 400 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.


Codice

12. 846**12. 847****12. 840****12. 841****Neon Effect****Full LED****Connessioni**

1 connettore AMP - 7 vie

4 connettori Super Seal - 2 vie

03. 398



Europoint 3 LED

Fissaggio 2 perni Catadiottro Triangolare Completo di Segn. Ingombro LED

Fanale LED 24V. - DX	12. 844
Aspöck 25.7420.707 / 25.7420.701	
Fanale LED 24V. - SX	12. 845
Aspöck 25.7020.707 / 25.7020.701	
Trasparente DX	12. 840
Aspöck 18.8570.101	
Trasparente SX	12. 841
Aspöck 18.8570.001	

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 567 x 153 x 88 mm.

Dimensioni: 337 x 188 x 35 mm...
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect

03. 12 126



Full LED



Europoint 3 LED

Fissaggio 2 perni Catadiottro Triangolare Completo di Segn. Ingombro LED

Fanale LED 24V. - DX	12. 850
Aspöck 25.7420.717 / 25.7420.711	
Fanale LED 24V. - SX	12. 851
Aspöck 25.7020.717 / 25.7020.711	
Trasparente DX	12. 840
Aspöck 18.8570.101	
Trasparente SX	12. 841
Aspöck 18.8570.001	

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 567 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect



Connessioni

1 connettore ASS2 - 7 vie
4 connettori ASS2 - 2 vie

Full LED



Moduli LED per Europoint 3

Stop LED 24V.

DX - Aspöck 12.1574.204	Codice
SX - Aspöck 12.1570.204	53. 142



Indicatore di Direzione LED 24V.

DX - Aspöck 12.1574.224	53. 144
SX - Aspöck 12.1570.224	53. 145



Retronebbia LED 24V.

DX - Aspöck 12.1574.214	53. 146
SX - Aspöck 12.1570.214	53. 147



Retromarcia LED 24V.

DX - Aspöck 12.1574.234	53. 148
SX - Aspöck 12.1570.234	53. 149



Posizione LED 12/24V.

DX - Aspöck 12.1570.101	53. 121
SX - Aspöck 12.1570.001	53. 122



Accessori per Fanali Posteriori**Protezione posteriore****Aspöck** 15.5270.001 / 15.5270.004 / 15.5270.007

Specifico per:
Europoint
Europoint 2
Europoint 3
Ecopoint
Ecopoint 2

Per fanali con interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

53. 135**Protezione posteriore****Aspöck** 15.5276.001 / 15.5276.004 / 15.5276.007

Specifico per:
Europoint 2
Europoint 3

Per fanali con interasse perni di fissaggio 152 mm.

53. 136**Protezione posteriore****Aspöck** 15.5277.001 / 15.5277.004

Specifico per:
Ecopoint 2

Per fanali con interasse perni di fissaggio 152 mm.

53. 137**Protezione posteriore****53. 138**

Per fanali con interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Protezione posteriore****53. 139**

Per fanali con interasse perni di fissaggio 150 mm.



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 669 100Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 669 101**

Grado di protezione IP67

Dimensioni 385 x 140 x 31 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 40 292 312Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 40 292 311**

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 351 x 142 x 26,3 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Dynamic Direction Indicator****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 40 292 712Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 40 292 711**

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 351 x 142 x 26,3 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 540 300Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 540 301**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 405 x 145 x 63 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 12/24V. - DX	Codice
Fanale LED 12/24V. - SX	12. 04 541 500
Trasparente DX	12. 04 541 501
Trasparente SX	12. 04 541 538

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 350 x 131 x 81 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Codice

12. 04 541 500
12. 04 541 501
12. 04 541 538
12. 04 541 536

Neon Effect**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 12/24V. - DX	Codice
Fanale LED 12/24V. - SX	12. 04 541 600
Trasparente DX	12. 04 541 601
Trasparente SX	12. 04 541 638

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 350 x 131 x 81 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Codice

12. 04 541 600
12. 04 541 601
12. 04 541 638
12. 04 541 636

Neon Effect**Dynamic Direction Indicator****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 12/24V. - DX	Codice
Fanale LED 12/24V. - SX	12. 04 666 000

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 414 x 145,5 x 51,8 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Codice

12. 04 666 000
12. 04 666 001

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**

Fanale LED 12/24V. - DX	Codice
Fanale LED 12/24V. - SX	12. 04 666 100

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 598 x 179 x 55,7 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Codice

12. 04 666 100
12. 04 666 101



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 541 700Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 541 701**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 400 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 541 710Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 541 711**

Grado di protezione IP56K

Dimensioni 569 x 153 x 88 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 24V. - DX**

Codice

12. 04 541 400Fanale **LED 24V. - SX****12. 04 541 401**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 450 x 138 x 72,3 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

CanBus**Neon Effect****Modulo LCG integrato nel Fanale****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2,50 mt.
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**Fanale **LED 24V. - DX**

Codice

12. 04 541 410Fanale **LED 24V. - SX****12. 04 541 411**

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 631,3 x 168 x 72,3 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

CanBus**Neon Effect****Modulo LCG integrato nel Fanale**

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**Fanale **LED 12/24V. - SX**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 375 x 130 x 33 mm.

Interasse perni di fissaggio 160 mm.

Codice

12. 04 626 100**12. 04 626 101****Neon Effect****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**Fanale **LED 12/24V. - SX**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 375 x 130 x 33 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 626 300**12. 04 626 301****Neon Effect****Dynamic Direction Indicator****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**Fanale **LED 12/24V. - SX**

Grado di protezione IP68

Dimensioni 420 x 150 x 67 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 627 100**12. 04 627 101****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare
Completo di Segn. Ingombro LED**Fanale **LED 12/24V. - DX**Fanale **LED 12/24V. - SX**

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 588 x 150 x 67 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 627 110**12. 04 627 111**

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 558 100Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 558 101**

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 306 x 133 x 60,6 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator
**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 541 110Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 541 111**

Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 302 x 131 x 81 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator
**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,30 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX**

Codice

12. 04 560 100Fanale **LED 12/24V. - SX****12. 04 560 101**

Grado di protezione IP68
 Dimensioni 316 x 130 x 31 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator


Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fuzioni:	Fanale SX
Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Retronebbia	
Fuzioni:	Fanale DX
Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Retromarcia	
	Trasparente SX
	Trasparente DX

Dimensioni 160 x 220 x 55 mm.
Interasse perni di fissaggio 110 mm.

Codice

12. 211**12. 213****12. 214****12. 215**

03. 12 127 G/V

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fuzioni:	Fanale DX
Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Retromarcia	
Fuzioni:	Fanale SX
Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Retronebbia	
	Trasparente DX
	Trasparente SX
Connettore 5 vie - Rosso	■
Connettore 5 vie - Verde	■
Connettore 4 vie - Bianco	□

Codice

12. 04 106 000**12. 04 106 001****12. 04 106 038****12. 04 106 036****03. 12 128 R****03. 12 128 V****03. 12 124**

Dimensioni 160 x 220 x 55 mm.
Interasse perni di fissaggio 110 mm.

**Earpoint LED****Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fanale LED 12/24V. - DX
Aspöck 35.0302.047/ 35.0302.041
Fanale LED 12/24V. - SX
Aspöck 35.0301.047/ 35.0301.041

Dimensioni 146 x 249 x 52,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.
Cavo 0,80 mt.

Codice

12. 04 108 000**12. 04 108 001**

03. 12 126



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DX**Funzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di DirezioneFanale **LED 12/24V.** - SX**Funzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di DirezioneDimensioni 163 x 144 x 39 mm.
Interasse perni di fissaggio 63,5 mm.

Codice

12. 04 507 000**12. 04 507 001****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX**Funzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Retromarcia - Retronebbia

Dimensioni 163 x 144 x 40,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 63,5 mm.

Codice

12. 04 507 600

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fanale SX con Retronebbia - Luce Targa

Fanale DX con Retromarcia - Luce Targa

Trasparente DX - SX

Dimensioni 215 x 135 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 112**12. 113****12. 114**

03. 12 127 G/V

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fanale SX con Retronebbia - Luce Targa

Fanale DX con Retromarcia - Luce Targa

Trasparente SX

Trasparente DX

Dimensioni 235 x 135 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 095**12. 096****12. 097****12. 098**

03. 12 127 G/V

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fanale SX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Retronebbia - Luce Targa

Fanale DX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Retromarcia - Luce Targa

Trasparente SX

Trasparente DX

Dimensioni 235 x 135 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Codice

12. 124**12. 125****12. 130****12. 131**

03. 12 127 G/V

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettori
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retromarcia - Luce Targa

Fanale SX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retronebbia - Luce TargaFanale DX **senza Retronebbia****Fuzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Luce Targa

Trasparente SX con Retronebbia

Trasparente DX con Retromarcia

Trasparente DX

Connettore 5 vie - Rosso Connettore 5 vie - Verde Connettore 4 vie - Bianco

Dimensioni 235 x 135 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 150 mm

Codice

12. 509**12. 510****12. 511****12. 513****12. 512****12. 514****03. 12 128 R****03. 12 128 V****03. 12 124**

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettori**

Fanale DX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retromarcia - Luce Targa

Codice

12. 500

Fanale SX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retronebbia - Luce Targa**12. 501**Fanale DX **senza Retronebbia****Fuzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Luce Targa**12. 502**

Trasparente DX con Retromarcia

12. 506

Trasparente SX con Retronebbia

12. 507

Trasparente DX

12. 508Connettore 5 vie - Rosso **03. 12 128 R**Connettore 5 vie - Verde **03. 12 128 V**Connettore 4 vie - Bianco **03. 12 124**

Dimensioni 220 x 140 x 60 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Fissaggio 2 perni - Passacavo**

Fanale DX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retromarcia - Luce Targa**12. 503**

Fanale SX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retronebbia - Luce Targa**12. 504**Fanale DX **senza Retronebbia****12. 505****Fuzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Luce Targa**12. 506**

Trasparente DX con Retromarcia

12. 507

Trasparente SX con Retronebbia

12. 508

Trasparente DX

Dimensioni 220 x 140 x 60 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Connettori
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retromarcia - Luce Targa

Fanale SX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retronebbia - Luce Targa

Trasparente DX

Trasparente SX

Connettore 5 vie - Rosso Connettore 5 vie - Verde Connettore 4 vie - Bianco

Codice

12. 04 500 000**12. 04 500 001****12. 04 500 038****12. 04 500 036****03. 12 128 R****03. 12 128 V****03. 12 124**Dimensioni 197 x 139 x 51,7 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Connettori
Catadiottro Triangolare**

Fanale DX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retromarcia - Luce Targa

Fanale SX

Fuzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione -
Retronebbia - Luce Targa

Trasparente DX - SX

Connettore 6 vie - Rosso Connettore 6 vie - Verde Dimensioni 197 x 139 x 51,7 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 800 000**12. 04 800 001****12. 04 800 038****03. 12 125 R****03. 12 125 V****Multipoint****Catadiottro triangolare**Trasparente SX con Retronebbia
Aspöck 18.8450.007Trasparente DX con Retromarcia
Aspöck 18.8452.107

Codice

12. 132**12. 133**

Multipoint LED 24 V.**Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare****Fanale IBRIDO LED 24V. - SX**

Posizione-Stop LED 24V. con Retronebbia - cavo 1,8 mt.

Aspöck 34.5703.007 / 34.5703.001

Codice

12. 155**Fanale IBRIDO LED 24V. - DX**

Posizione-Stop LED 24V. con Retromarcia - cavo 1,8 mt.

Aspöck 34.5802.007 / 34.5802.001

12. 156

Grado di protezione IP54

Dimensioni 237 x 140 x 55 mm.

Interasse perni di fissaggio 150 mm.

O.E. Rolfo - Lohr

03. 421

**Trasparente SX con Retromarcia**

Aspöck 18.8457.057

12. 523**Trasparente DX con Retromarcia**

Aspöck 18.8458.137 / 18.8458.132

12. 524**Trasparente SX con Retronebbia**

Aspöck 18.8457.137 / 18.8457.132

12. 525**Modulo LED 24V. - Posizione/Stop (Ricambio)**

Aspöck 12.1527.004

53. 120**Multipoint LED 24 V.****Fissaggio 2 perni
Catadiottro Triangolare****Fanale IBRIDO LED 24V. - DX**

Posizione-Stop LED 24V. con Retromarcia - cavo 0,90 mt.

Aspöck 34.5806.087

Codice

12. 04 105 000**Fanale IBRIDO LED 24V. - SX**

Posizione-Stop LED 24V. con Retromarcia - cavo 0,90 mt.

Aspöck 34.5705.097

12. 04 105 001

Grado di protezione IP54

Dimensioni 237 x 140 x 56 mm.

Interasse perni di fissaggio 150 mm.

O.E. Rolfo - Lohr

03. 12 126

**Trasparente SX con Retromarcia**

Aspöck 18.8457.057

12. 523**Trasparente DX con Retromarcia**

Aspöck 18.8458.137 / 18.8458.132

12. 524**Modulo LED 24V. - Posizione/Stop (Ricambio)**

Aspöck 12.1527.004

53. 120

Multipoint II**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fanale SX con Retronebbia - Luce Targa
Aspöck 24.7000.007

Fanale DX con Retromarcia - Luce Targa
Aspöck 24.7210.007

Trasparente SX - DX
Aspöck 18.8470.007

Dimensioni 240 x 140 x 52 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

O.E. Pavelli - Nova Tecno - Balbi Rimorchi - Schwarz

Codice

12. 181**12. 183****12. 185**

03.12.127 G/V

Multipoint IV**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**

Fanale SX con Retronebbia - Luce Targa
Aspöck 24.8610.007

Fanale DX con Retromarcia - Luce Targa
Aspöck 24.8400.007

Trasparente DX
Aspöck 18.8486.007

Trasparente SX
Aspöck 18.8484.007

Grado di protezione IP54
 Dimensioni 200 x 136 x 56 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 616 000**12. 04 616 001****12. 04 616 038****12. 04 616 036**

03.12.127 G/V

Multipoint V**Fissaggio 2 perni - Connettore
Catadiottro Triangolare**Fanale SX con Retronebbia - Luce Targa
Aspöck 24.8750.007Fanale DX con Retromarcia - Luce Targa
Aspöck 24.8550.007Trasparente DX
Aspöck 18.8487.007Trasparente SX
Aspöck 18.8485.007

Grado di protezione IP54

Dimensioni 238 x 140 x 55 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 616 100**12. 04 616 101****12. 04 616 138****12. 04 616 136**

03. 422 G/V

**Multipoint V****Fissaggio 2 perni - Connettore
Catadiottro Triangolare**Fanale **IBRIDO LED 12V.** - DX
con Retromarcia - Luce Targa **Posizione-Stop LED 12V.**
Aspöck 24.8754.007Fanale **IBRIDO LED 12V.** - SX
con Retronebbia - Luce Targa **Posizione-Stop LED 12V.**
Aspöck 24.8554.007Trasparente DX
Aspöck 18.8487.007Trasparente SX
Aspöck 18.8485.007

Dimensioni 238 x 140 x 55 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 616 200**12. 04 616 201****12. 04 616 138****12. 04 616 136**

03. 422 G/V

**Modulo Posizione-Stop LED 12 V.**Modulo **LED 12V.** Posizione/Stop (Ricambio) - DX
Aspöck 12.1531.004Modulo **LED 12V.** Posizione/Stop (Ricambio) - SX
Aspöck 12.1530.004**53. 124****53. 125**

MULTILED**Fissaggio 2 perni - Connettore
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 24V. - DX****Aspöck** 24.7500.707Fanale **LED 24V. - SX****Aspöck** 24.7400.707

Grado di protezione IP54

Dimensioni 239 x 139 x 50 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 665 000**12. 04 665 001**

03. 12 126

**MULTILED II****Fissaggio 2 perni - Cavo 0,50 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX****Aspöck** 35.0202.007 / 35.0202.001Fanale **LED 12/24V. - SX****Aspöck** 35.0201.007 / 35.0201.001

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 240 x 140 x 35 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 665 300**12. 04 665 301**

03. 12 126

**MULTILED III****Fissaggio 2 perni - Connettore
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V. - DX****Aspöck** 24.8930.007 / 24.8930.001Fanale **LED 12/24V. - SX****Aspöck** 24.8931.007 / 24.8931.001

Trasparente DX - SX

Aspöck 24.8937.001

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 240 x 140 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 665 310**12. 04 665 311****12. 04 665 336**

03. 12 126



MULTILED III**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DX

Aspöck 24.8930.047 / 24.8930.041

Fanale **LED 12/24V.** - SX

Aspöck 24.8931.047 / 24.8931.041

Trasparente DX - SX

Aspöck 24.8937.001

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 240 x 140 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 665 312**12. 04 665 313****12. 04 665 336**

03. 398

MULTILED IV**Fissaggio 2 perni - Connettore Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DX - Luce Targa

Aspöck 34.8940.057 / 34.8940.051

Fanale **LED 12/24V.** - SX - Luce Targa

Aspöck 34.8941.057 / 34.8941.051

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 241 x 141 x 52 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 665 320**12. 04 665 321**

03. 422 G/V



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Passacavo
Catadiottro Triangolare**

Codice

Fanale DX

12. 04 668 100

Fanale SX

12. 04 668 101

Trasparente DX

12. 04 668 138

Trasparente SX

12. 04 668 136

Dimensioni 232 x 142 x 59 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX**12. 04 668 000**Fanale **LED 12/24V.** - SX**12. 04 668 001**

Grado di protezione IP68
Dimensioni 232 x 142 x 59 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX**12. 04 668 300**Fanale **LED 12/24V.** - SX**12. 04 668 301**

Trasparente DX

12. 04 668 338

Trasparente SX

12. 04 668 336

Grado di protezione IP67
Dimensioni 242 x 134 x 36 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX**12. 04 668 500**Fanale **LED 12/24V.** - SX**12. 04 668 501**

Trasparente DX

12. 04 668 338

Trasparente SX

12. 04 668 336

Grado di protezione IP68
Dimensioni 242 x 134 x 36 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 1 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DXFanale **LED 12/24V.** - SX

Dimensioni 240 x 140 x 55 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 668 600**12. 04 668 601****Neon Effect****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DX - Luce TargaFanale **LED 12/24V.** - SX - Luce Targa

Grado di protezione IP68
Dimensioni 238 x 140 x 49,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 668 610**12. 04 668 611****Neon Effect****Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Connettore
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12V.** - DX - con RetromarciaFanale **LED 12V.** - SX - con Retronebbia

Grado di protezione IP68
Dimensioni 200 x 130 x 50 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Modulo LCG integrato nel Fanale

Codice

12. 04 668 620**12. 04 668 621****CanBus**

03. 12 127 G/V

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.
Catadiottro Triangolare**Fanale **LED 12/24V.** - DXFanale **LED 12/24V.** - SX

Grado di protezione IP68
Dimensioni 240 x 140 x 58 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Codice

12. 04 668 630**12. 04 668 631****Neon Effect**

Applicazioni Universali

Fissaggio 2 fori Cavo 0,35 mt.

Funzioni: Stop

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
Interasse fori di fissaggio 212 mm.

Fanale LED 12/24V.

Codice

12. 747



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 fori Cavo 0,35 mt.

Funzioni: Stop

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
Interasse fori di fissaggio 212 mm.

Fanale LED 12/24V.

Codice

12. 02 947 033

Neon Effect



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 fori Cavo 2 mt.

Funzioni: Stop

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 253 x 12,9 mm.
Interasse fori di fissaggio 245 mm.

Fanale LED 12/24V.
Aspöck 31.8907.007 / 31.8907.004

Codice

12. 108



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni**

Fanale

Codice

12. 09 101 200**Funzioni:** Retronebbia

Dimensioni 140 x 77 x 66 mm.

Interasse perni di fissaggio 60 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 fori****Cavo 0,50 mt.**

Codice

LED 12/24V.**12. 09 104 200****Funzioni:** Retronebbia

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 108 x 46 x 25 mm.

Interasse fori di fissaggio 90 mm.



Applicazioni Universali**Retromarcia**

Funzioni: Retromarcia	Fanale	Codice
		12. 08 101 000
Dimensioni 106 x 45 x 69 mm.	Staffa di fissaggio	12. 08 101 050

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni**

Funzioni: Retromarcia	Fanale	Codice
Dimensioni 140 x 77 x 66 mm. Interasse perni di fissaggio 60 mm.		12. 08 101 200

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 fori****Cavo 0,50 mt.**

Funzioni: Retromarcia	Fanale LED 12/24V.	Codice
Grado di Protezione IP68 Dimensioni 108 x 46 x 25 mm. Interasse fori di fissaggio 90 mm.		12. 08 104 200



Applicazioni Universali**Retromarcia LED**

Fanale LED 12/24V.

Funzioni: Retromarcia

Grado di Protezione IP68

Dimensioni 258,5 x 25,7 x 10 mm.

Interasse fori di fissaggio 227,5 mm.

Cavo 0,20 mt.

Codice

12. 02 947 451**Applicazioni Universali****Neon Effect****Retromarcia LED**

Fanale LED 12/24V.

Funzioni: Retromarcia

Grado di Protezione IP6K9K

Dimensioni 136,4 x 91 x 40 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Cavo 2 mt.

Codice

12. 04 524 202**Linepoint 2 - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 fori
Cavo 0,50 mt.**

Codice

12. 02 947 373

Fanale LED 12/24V. - DX SX

Aspöck 31.9231.007

Funzioni: Retromarcia

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 274 x 28 x 20 mm.

Interasse fori di fissaggio 246 mm.



Barra Paraincastro**Omologata**

Codice

Barra nuda

12. 416

A richiesta disponibile completa di fanaleria




In alluminio

Barra Segnaletica Posteriore

Estensibile cm 140 ÷ 210

Codice

Completa di:
Fanali - Catadiottri triangolari - Portatarga
Spina 7 poli con cavo 7,5 mt.

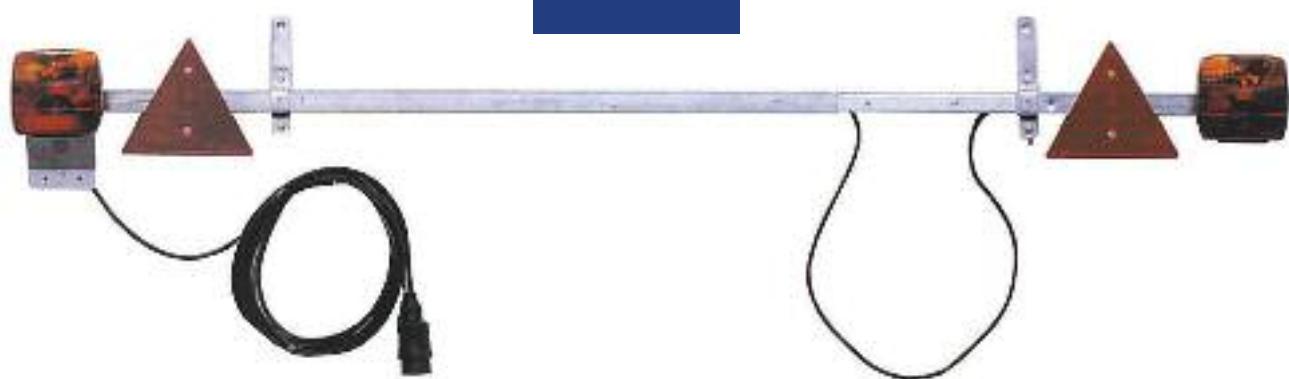12. 110

Kit Magnetico**Per Segnaletica Posteriore**

Completo di:
Fanaleria LED 12/24V.
Spina 7 poli con cavo 7 mt.

Codice

12. 080**Kit Magnetico****Per Segnaletica Posteriore**

Completo di:
Fanali - Catadiottri triangolari - Retronebbia
Spina 7 poli con cavo 7,5 mt.

Codice

12. 111

Ammortizzatore**Per Fanali Posteriori
2 Perni**

Silent Block

Codice

12. 073**Ammortizzatore****Per Fanali Posteriori
2 Perni**

Silent Block

Codice

12. 078