

# Indice

5

## Fanali Targa

| Prodotti     | Pagina      |
|--------------|-------------|
| Catadiottri  | 5.15 - 5.17 |
| Fanali Targa | 5.1 - 5.11  |
| Porta Targa  | 5.12 - 5.14 |

**Daf - Renault**

## Fanale Targa

O.E. Daf - RVI 7700353021 - **Vignal** 196020Dimensioni 100 x 53,3 x 58,2 mm.  
Interasse perni di fissaggio 75 mm.

Codice

**12. 06 122 000****Daf - Renault - Volvo**

## Fanale Targa con connessione AMPJPT


O.E. Daf 0867930- RVI 5010293829 -Volvo 20721495 - **Vignal** 196010

Connettore AMP JPT

Connettore AMP JPT cablato

Dimensioni 100 x 53,3 x 58,2 mm.  
Interasse perni di fissaggio 75 mm.

Codice

**12. 06 122 001****03. 254****03. 709****Fiat Ducato - Iveco - Viberti**


## Fanale Targa DX

Adattabile Iveco - Fiat

## Fanale Targa SX

Adattabile Iveco - Fiat

Codice

**12. 06 116 000****12. 06 117 000**

03. 12060

**Fiat - Iveco**

## Fanale Targa DX

Adattabile Iveco 4817918 - Fiat 98426076

## Fanale Targa SX

Adattabile Iveco 4817919 - Fiat 98426074

Connettore

Codice

**12. 06 126 000****12. 06 127 000****03. 126**

**CNH - Applicazioni Universali****Fissaggio a Clip**

Fanale Targa **LED 12/24V.**  
O.E. CHNH 47363002 - **Vignal** 199000

Grado di protezione IP6K9K  
Dimensioni 81 x 44,5 x 55,5 mm.  
Fissaggio con Clip

Connettore Super Seal 2 Vie

Codice

**12. 06 122 010**

**03. 166**

**Lamberet - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni**

Fanale Targa **LED 12/24V.**  
O.E. Lamberet - **Vignal** 199040

Grado di protezione IP6K9K  
Dimensioni 81 x 44,5 x 55,5 mm.  
Inerassate perni di fissaggio 45 mm.

Connettore Super Seal 2 Vie

Codice

**12. 06 122 020**

**03. 166**

**Krone - Applicazioni Universali**

Fanale Targa **LED 12/24V.**  
Cavo 1,30 mt. con connettore **EasyConn 2 Vie**  
**Hella** 2KA 012 271-051

Grado di protezione IP5K9K  
Dimensioni 109 x 55,5 x 61 mm.  
Inerassate perni di fissaggio 72 mm.

Codice

**12. 06 108 000**

**Krone - Applicazioni Universali**

Fanale Targa **LED 12/24V.**  
Cavo 1,30 mt. con connettore **EasyConn 2 Vie**  
O.E. Krone 515070868 - **Hella** 2KA 012 271-271

Grado di protezione IP5K9K  
Dimensioni 109 x 55,5 x 61 mm.  
Inerassate perni di fissaggio 72 mm.

Codice

**12. 06 108 001**



**Manitou - Applicazioni Universali****Fanale Targa**O.E. Manitou 227330 - **Vignal** D14517Dimensioni 68 x 36 x 36 mm.  
Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Codice

**12. 06 107 000****Mercedes Actros 2012****Fanale Targa - cavo 0,50 mt. - Connettore HDSC**O.E. Mercedes A9495400104 - **Vignal** 196170**Connettore HDSC**Dimensioni 100 x 53,3 x 58,2 mm.  
Interasse perni di fissaggio 75 mm.

Codice

**12. 06 102 000****03. 800****Applicazioni Universali****Fanale Targa LED 12/24V.**Grado di protezione IP66/68  
Dimensioni 100 x 55 x 55 mm.  
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Codice

**12. 06 134 000****Applicazioni Universali****Da Incasso - cavo 0,24 mt.****Fanale Targa LED 12/24V.**Grado di protezione IP66/68  
Dimensioni 80 x 30 x 10 mm.  
Interasse fori di fissaggio 65 mm.

Codice

**12. 06 128 000**

**Applicazioni Universali****Fanale Targa**

Dimensioni 90 x 40 x 45 mm.  
Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Codice

**12. 06 119 000****Applicazioni Universali****Cavo 0,30 mt.****Fanale Targa LED 12/24V.****Vignal** D14116

Dimensioni 68 x 38 x 36 mm.  
Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Codice

**12. 06 107 100****Applicazioni Universali****Cavo 0,25 mt.****Fanale Targa LED 12/24V.****Hella** 2KA 357 013-001

Grado di protezione IP67  
Dimensioni 72 x 50 x 42 mm.  
Interasse fori di fissaggio 45 mm.

Codice

**12. 06 109 000****Applicazioni Universali****Cavo 0,25 mt.****Fanale Targa LED 12/24V.****Hella** 2KA 959 640-607

Grado di protezione IP6K7  
Dimensioni 85 x 57 x 75 mm.  
Interasse fori di fissaggio

Codice

**12. 06 109 100**

**Applicazioni Universali****Cavo 0,20 mt.**

Fanale Targa

Codice

**12. 06 501 000**

Grado di protezione IP66/68  
 Dimensioni 83 x 39 x 31 mm.  
 Interasse perni di fissaggio 44 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,20 mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Codice

**12. 06 130 000**

Grado di protezione IP66/68  
 Dimensioni 83 x 39 x 31 mm.  
 Interasse perni di fissaggio 44 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,20 mt.**

Codice

Fanale Targa - Posizione Rosso

**12. 06 501 100**

Grado di protezione IP66/68  
 Dimensioni 83 x 39 x 31 mm.  
 Interasse perni di fissaggio 44 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,20 mt.**

Codice

Fanale Targa - Posizione Rosso **LED 12/24V.****12. 06 130 100**

Grado di protezione IP66/68  
 Dimensioni 83 x 39 x 31 mm.  
 Interasse perni di fissaggio 44 mm.



**Applicazioni Universali****Cavo 0,10 mt.**

Fanale Targa

Dimensioni 116 x 50 x 67 mm.

Codice

**12. 06 106 000****Applicazioni Universali****Cavo 0,10 mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 109 x 55,5 x 61 mm.

Interasse perni di fissaggio 85,5 mm.

Codice

**12. 06 132 000****Applicazioni Universali****Cavo 0,10 mt.**Fanale Targa - Posizione Rosso **LED 12/24V.**

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 109 x 55,5 x 61 mm.

Interasse perni di fissaggio 85,5 mm.

Codice

**12. 06 132 100****Applicazioni Universali****Cavo 0,30 mt.**Fanale Targa - Posizione Rosso **LED 12/24V.**

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 93 x 58 x 70 mm.

Interasse perni di fissaggio 46 mm.

Codice

**12. 06 134 100**

**Applicazioni Universali**

Fanale Targa

Codice

**12. 40 205 008**

Dimensioni 100 x 54 x 54 mm.  
Interasse fori di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**Fanale Targa **LED 24V.**

Codice

**12. 40 205 508**

Dimensioni 100 x 54 x 54 mm.  
Interasse fori di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali**

Fanale Targa - Posizione Rosso

Codice

**12. 40 205 006**

Dimensioni 100 x 54 x 54 mm.  
Interasse fori di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**Fanale Targa - Posizione Rosso **LED 24V.**

Codice

**12. 40 205 506**

Dimensioni 100 x 54 x 54 mm.  
Interasse fori di fissaggio 72 mm.



**Applicazioni Universali**

Fanale Targa - Posizione Rosso

Aspöck 26.3010.004

Codice

**12. 171**

Trasparente Rosso

Aspöck 18.8630.104

**12. 172**

Dimensioni 100 x 58 x 60 mm.  
Interasse perni di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**

Fanale Targa

Aspöck 36.3004.017 - 36.3004.014

Codice

**12. 170**

Grado di protezione IP69K  
Dimensioni 100 x 58 x 60 mm.  
Interasse perni di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Aspöck 36.3504.007

Codice

**12. 272**

Grado di protezione IP69K  
Dimensioni 100 x 58 x 60 mm.  
Interasse perni di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,40 mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Vignal D13609

Codice

**12. 06 122 100**

Dimensioni 101 x 53,5 x 58,2 mm.  
Interasse perni di fissaggio 75 mm.



**Applicazioni Universali**

Fanale Targa

Codice

**12. 06 133 000**

Dimensioni 101 x 58,5 x 59,6 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,15mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Codice

**12. 06 133 400**

Grado di protezione IP66/68  
Dimensioni 101 x 58,5 x 59,6 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Codice

**12. 06 133 100**

Grado di protezione IP66/68  
Dimensioni 101 x 58,5 x 59,6 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.



**Applicazioni Universali****Fanale Targa - Posizione Rosso**

Dimensioni 101 x 58,5 x 59,6 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

Codice

**12. 06 133 200****Applicazioni Universali****Cavo 0,15 mt.****Fanale Targa - Posizione Rosso LED 12/24V.**

Grado di protezione IP66/68  
Dimensioni 101 x 58,5 x 59,6 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

Codice

**12. 06 133 500****Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.****Fanale Targa - Posizione Rosso LED 12/24V.**

Grado di protezione IP66/68  
Dimensioni 101 x 58,5 x 59,6 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

Codice

**12. 06 133 300**

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**Fanale Targa **LED 12/24V.**

Codice

**12. 40 027 004**

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 123 x 51,5 x 52 mm.

Interasse fori di fissaggio 45 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**Fanale Targa - Posizione Rosso **LED 12/24V.**

Codice

**12. 40 027 504**

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 123 x 51,5 x 52 mm.

Interasse fori di fissaggio 45 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**

Codice

Fanale Targa **LED 12/24V.****Aspöck** 36.3804.007 / 36.3804.004

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 98 x 48 x 45 mm.

Interasse perni di fissaggio 72 mm.

**Applicazioni Universali****Cavo 0,50 mt.**

Codice

Fanale Targa **LED 12/24V.****Aspöck** 36.3864.007 / 36.3864.004

Grado di protezione IP69K

Dimensioni 104 x 83,2 x 45,6 mm.

Interasse perni di fissaggio 72 mm.



**Porta Targa**

Porta Targa - con Luci Targa **LED 12/24V.**  
Dimensioni 548 x 163 x 58 mm.  
Grado di protezione IP6K9K

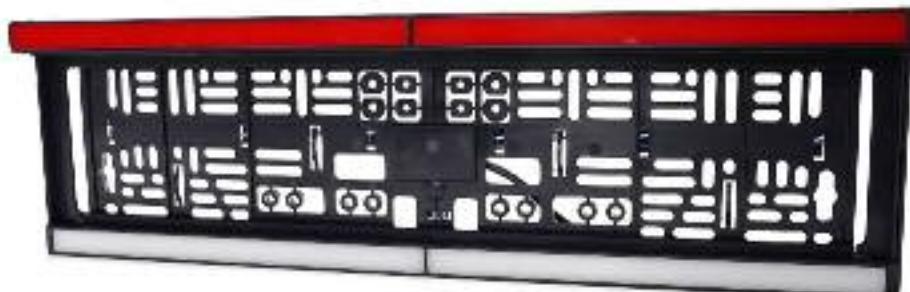
Codice

**11. 103****Porta Targa**

Porta Targa - con Luci Targa **LED 12/24V.**  
Con Terzo Stop e Luce Retromarcia **LED 12/24V.**

Dimensioni 548 x 163 x 58 mm.  
Grado di protezione IP6K9K

Codice

**11. 104**

**Porta Targa**

Porta Targa

Aspöck 15.5392.027

Dimensioni 520 x 120 x 28 mm.

Codice

**11. 087****Porta Targa**Porta Targa - con Luci Targa **LED 24V.**

Aspöck 36.3764.007

Dimensioni 633 x 150 x 60 mm.

Codice

**11. 088****Porta Targa**Porta Targa - con Luci Targa **LED 24V.**Terzo Stop **LED 24V.**

Aspöck 36.3764.900

Dimensioni 633 x 150 x 60 mm.

Codice

**11. 089**

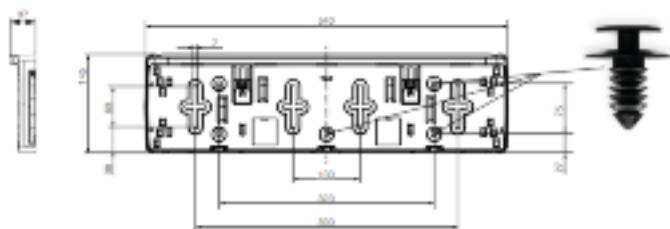
**Porta Targa**Porta Targa - con Luci Targa **LED 24V.**

Aspöck 36.3704.137

Grado di protezione IP6K9K

Dimensioni 539,5 x 145 x 37 mm.

Codice

**11. 105**

### Rotondo Diametro 60 mm.

#### Perno centrale

|         |   | Codice         |
|---------|---|----------------|
| Rosso   |  | <b>12. 001</b> |
| Arancio |  | <b>12. 002</b> |
| Bianco  |  | <b>12. 003</b> |



#### Foro centrale

|         |   | Codice         |
|---------|---|----------------|
| Rosso   |  | <b>12. 004</b> |
| Arancio |  | <b>12. 005</b> |
| Bianco  |  | <b>12. 006</b> |



#### Adesivo

|         |   | Codice         |
|---------|---|----------------|
| Rosso   |    | <b>12. 007</b> |
| Arancio |   | <b>12. 008</b> |
| Bianco  |  | <b>12. 009</b> |



### Rotondo Diametro 80 mm.

#### Perno centrale

|         |   | Codice         |
|---------|---|----------------|
| Rosso   |  | <b>12. 010</b> |
| Arancio |  | <b>12. 011</b> |
| Bianco  |  | <b>12. 012</b> |



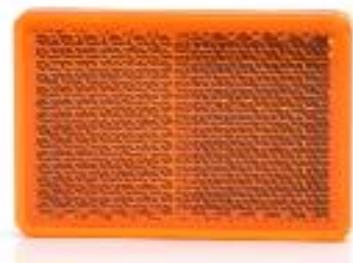
#### Adesivo

|         |   | Codice         |
|---------|---|----------------|
| Rosso   |  | <b>12. 016</b> |
| Arancio |  | <b>12. 017</b> |
| Bianco  |  | <b>12. 018</b> |



**Rettangolare 55x40 mm.****Adesivo**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| Rosso   |  | 12. 019 |
| Arancio |  | 12. 020 |
| Bianco  |  | 12. 021 |

**Rettangolare 94x44 mm.****Fori di fissaggio**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| Rosso   |  | 12. 023 |
| Arancio |  | 12. 025 |
| Bianco  |  | 12. 027 |

**Rettangolare 96x42 mm.****Adesivo**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| Rosso   |  | 12. 022 |
| Arancio |  | 12. 024 |
| Bianco  |  | 12. 026 |

**Esagonale 75,2x66,85 mm.****Adesivo**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| Rosso   |  | 12. 034 |
| Arancio |  | 12. 035 |
| Bianco  |  | 12. 036 |



**Triangolare****Fissaggio 2 perni**

Rosso



Codice

**12. 028**

Dimensioni 125 x 152 mm.  
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

**Triangolare****Fissaggio 2 Fori**

Rosso



Codice

**12. 030**

Dimensioni 125 x 150 mm.  
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

